



KTΔ26786-A

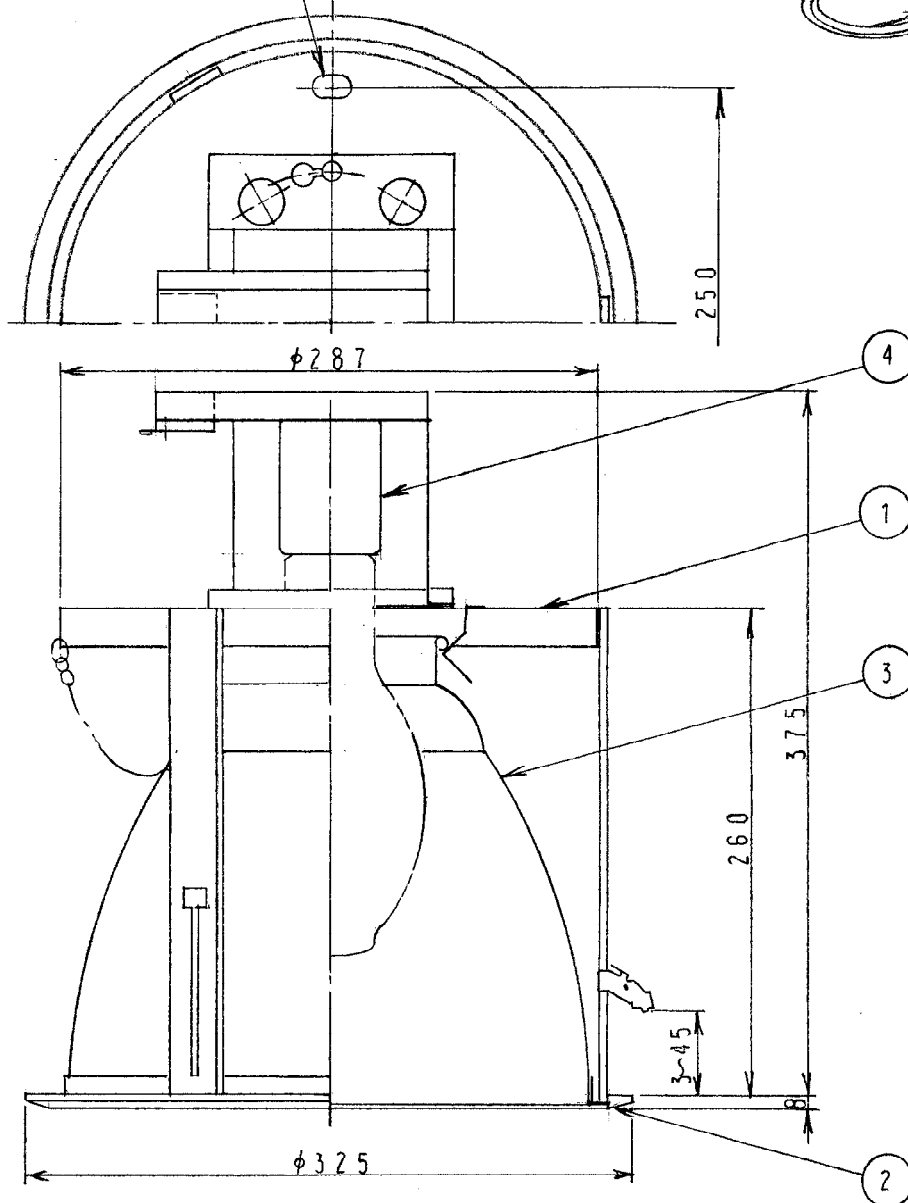

2-12X20 取付穴



ランプ天井裏交換可能形

埋込穴寸法 φ30.5

端子台付

特記事項					5					
					4	ソケット	磁石	E39		
		先方記号	電圧(V)	数	3	反射板	ALP	t1.0	永池銭面	
形式	ダウングライト	小林 横山 飯田	1.7 Kg	HID灯	250W×1	2	額縁	SPC	t.08	アクリル ホイル
						1	本体	SPC	t.08	アクリル ホイル
			器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考	
	MD2001									

日立アプライアンス株式会社

NT 82274 ▲