
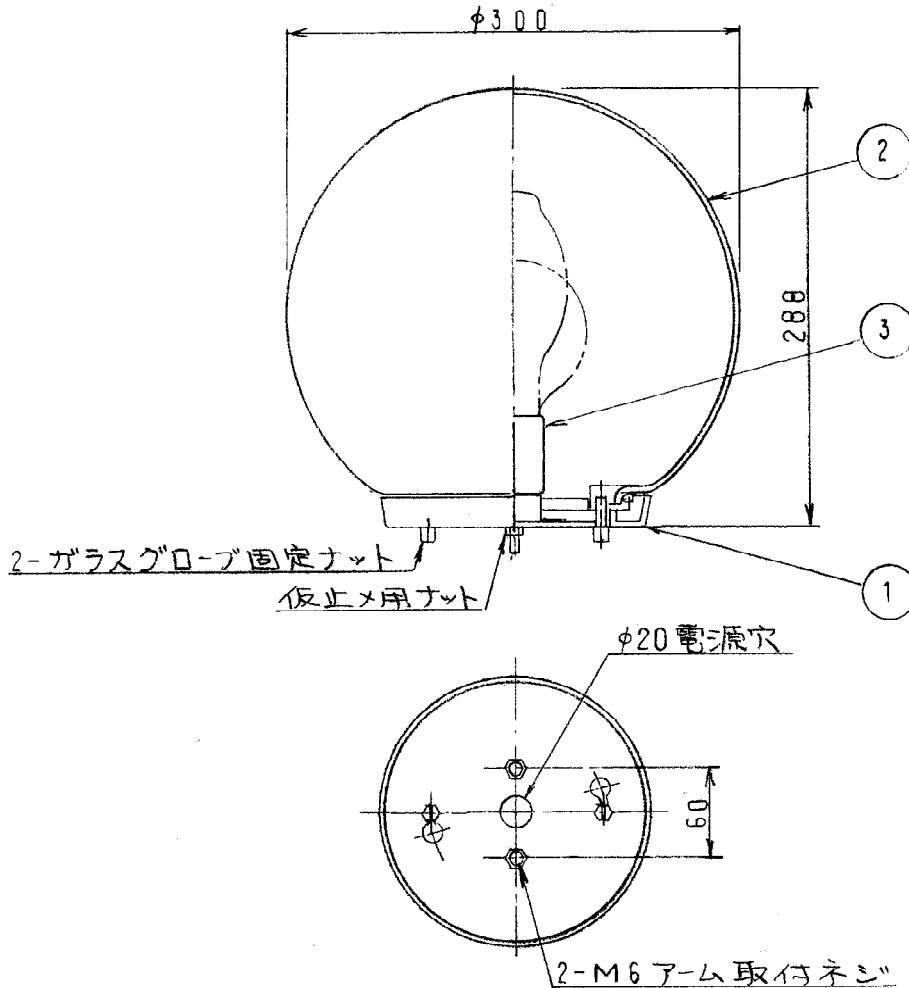




注) 1.アームに取付の際は仮止メ用ナットを外して下さい。
2.3灯・4灯用にご使用の場合、2灯用安定器は100W専用
ですので40~80W水銀ランプはご使用できません。

適合アーム

MGA101
MGA102
MGA103
MGA104

上向き取付専用

口出線器具外 600L

特記事項					5			
					4			
	先方記号	電圧(V)	数	量	3	ソケット	磁器 E26	
形式 エクステリアライト	福井 百瀬 赤澤	2.0Kg	HIDランプ	40~100W X1	2	グローブ	硬質ガラス	金明
MG1015					1	ホルダー	AC	ダークブロン
	器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部	品名	材質	備考