
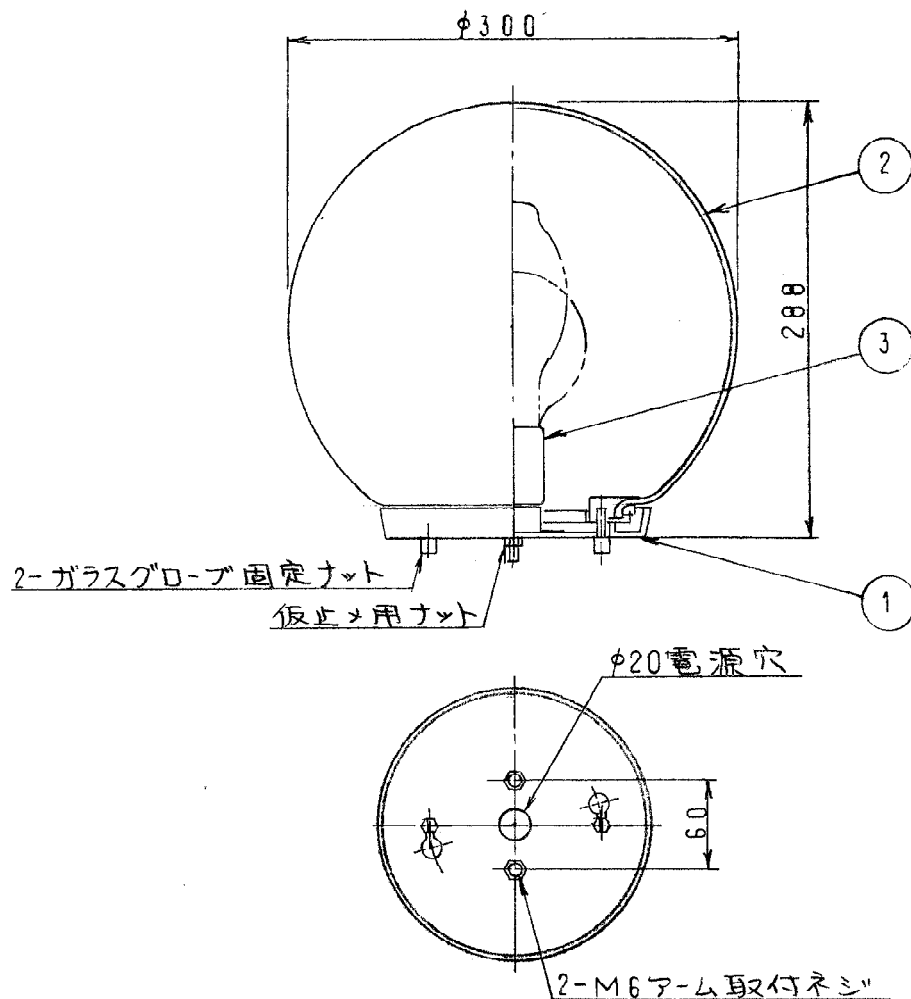




注) 1. アームに取付の際は仮止メ用ナットを外して下さい。
2. 3灯・4灯用にご使用の場合、2灯用安定器は100W専用
ですので40~80W水銀ランプはご使用できません。

適合アーム

MGA101
MGA102
MGA103
MGA104

上向き取付専用

口出線器具外 600L

特記事項					5			
					4			
		先方記号	電 圧(V)	数 量	3	ソケット	磁気	E26
形式 <u>エクステリアライト</u> MG1016	福井 百瀬 赤澤	2.0Kg	HIDランプ	40~100W X1	2	グローブ	硬質ガラス	フット
					1	ホルダー	AC	ダークアーク
		器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材 質	備 考