単位：mm

XTA29043



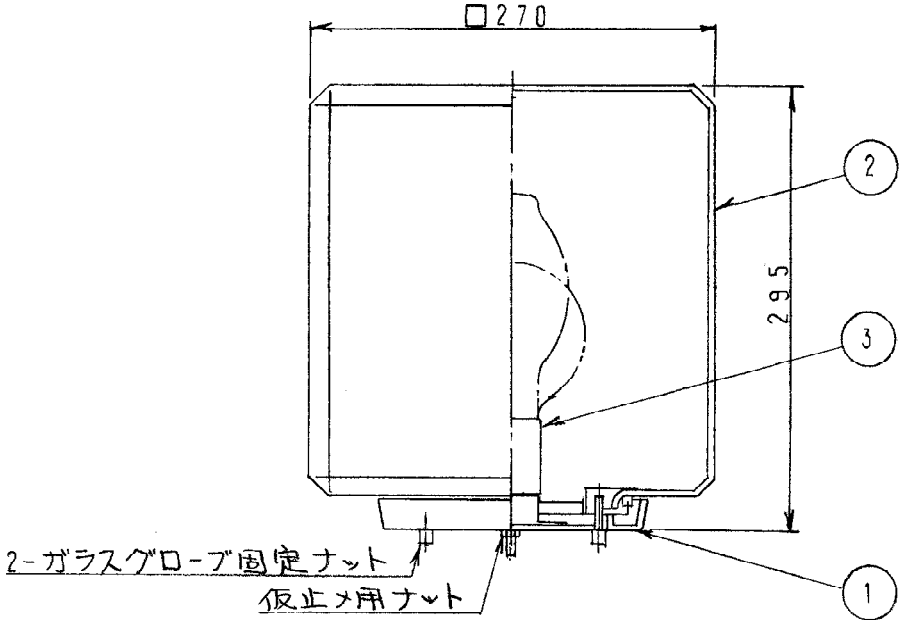

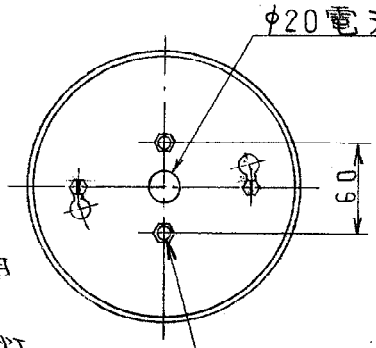

注) 1. アームに取付の際は仮止メ用ナットを外して下さい.
2. 3灯・4灯用にご使用の場合, 2灯用安定器は100W専用ですので40~80W水銀ランプはご使用できません.

上向き取付専用
口出線器具外600L

適合アーム
MGA101
MGA102
MGA103
MGA104

特記事項					5			
					4			
		先方記号	電圧(V)	数量	3	ソケット	磁器	E26
形式 エクステリアライト MG1019	福井	3.3Kg	HIDランプ	40~100W	2	グローブ	硬質ガラス	金明
	百瀬			X1	1	ホルダー	AC	ダークブラウン
	赤澤	器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考

日立アプライアンス株式会社

NT85743