


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋外用アームです。腐食性ガス、塩害のある場所では使用できません。
腐食によるアームの落下の原因となります。
- ・風速40m/秒を超える強風の吹く場所、落下の原因となります。
- ・振動の多い場所やクレーンに設置しての使用はできません。落下の原因となります。

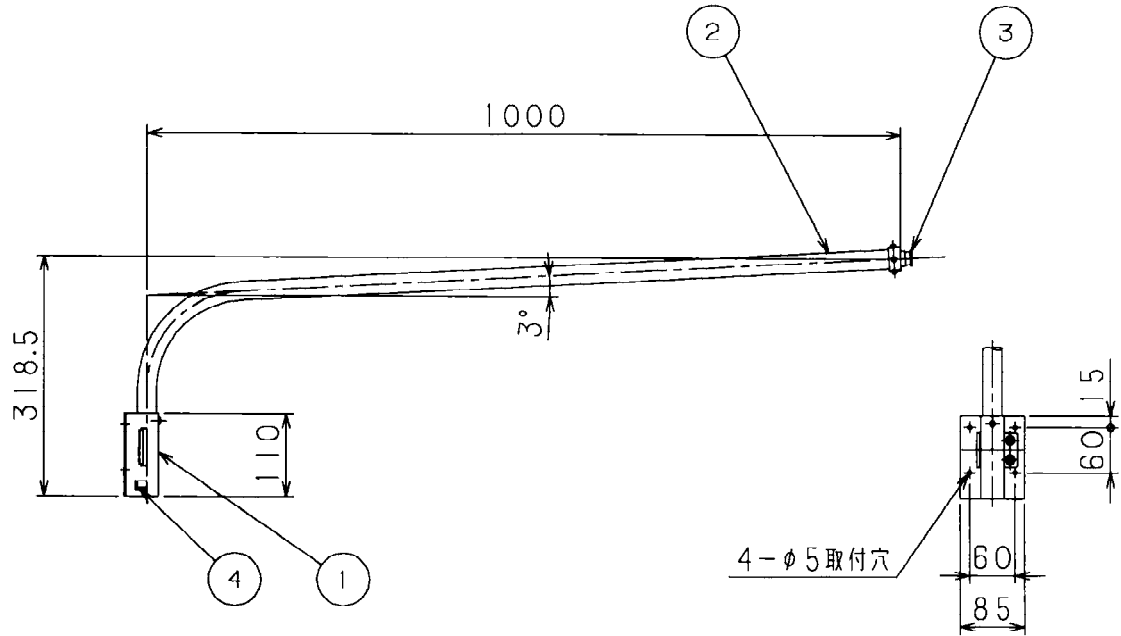

注) 電源引出部は必ず下向きに取付けてください。

適合器具

IRH207WL
IRH507WL
MRH46Y

仕上: 白色

特記事項					5			
					4	プッシング	EPT	黒色
形式 壁付アーム	黒澤 秋葉 大西	先方記号	電圧 (V)	数 量	3	金 具	ADC	
					2	アーム	STK	
					1	取付金具	SPC	±2.3
MRA10NW3		器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

NT800169