

日立照明器具 照明特性

形式: MT401B+NH360FL

<広角形・普及タイプ>

姿図



光源

品名	高圧ナトリウムランプ(拡散)
形式	NH360FL
光束	47,500 lm

ビーム特性

ビーム効率	1/10ビーム効率	55.5%
	30° 効率	14.4%
	60° 効率	38.8%
	90° 効率	54.7%


ビームの開き(1/10ビーム角) 93.3°

中心光度 (cd/1000 lm) 800


保守率	良	0.83
	中	0.79
	否	0.75

光度 (cd/1000 lm)


0°	800	25°	360
1°		30°	270
2°		35°	188
3°		40°	130
4°		45°	90
5°	760	50°	61
6°		55°	36
7°		60°	10
8°		65°	5
9°		70°	3
10°	663	75°	2
11°		80°	1
12°		85°	1
13°		90°	
14°			
15°	560		
16°			
17°			
18°			
19°			
20°	447		



(%) 累積光束曲線

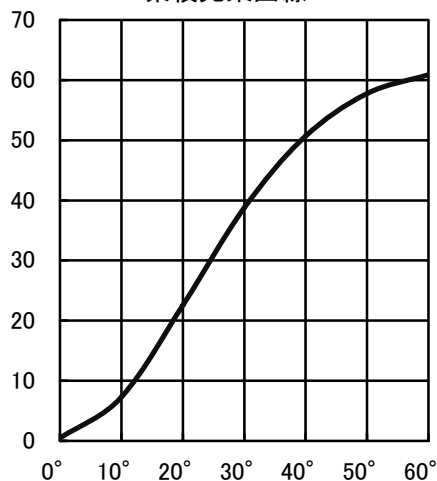

光度 (cd) 配光図 (cd/1000 lm)

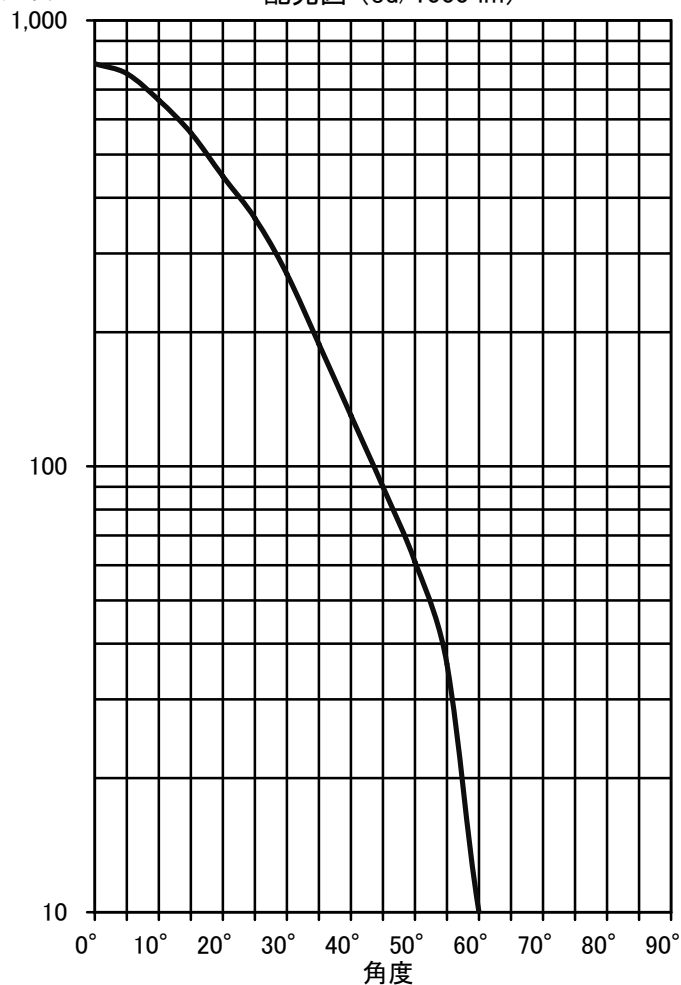

MT401B+NH360FL(R0)