
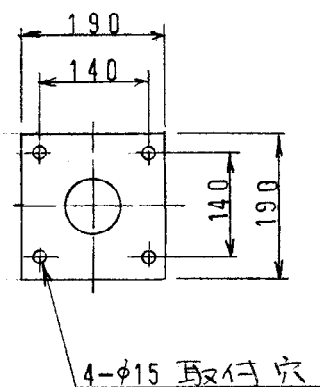
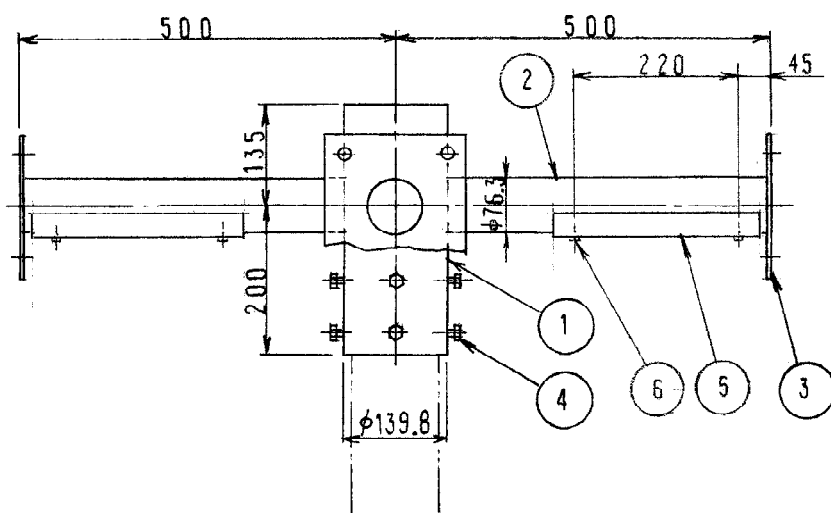



単位: mm

KT A 2 6 5 4 1 - H

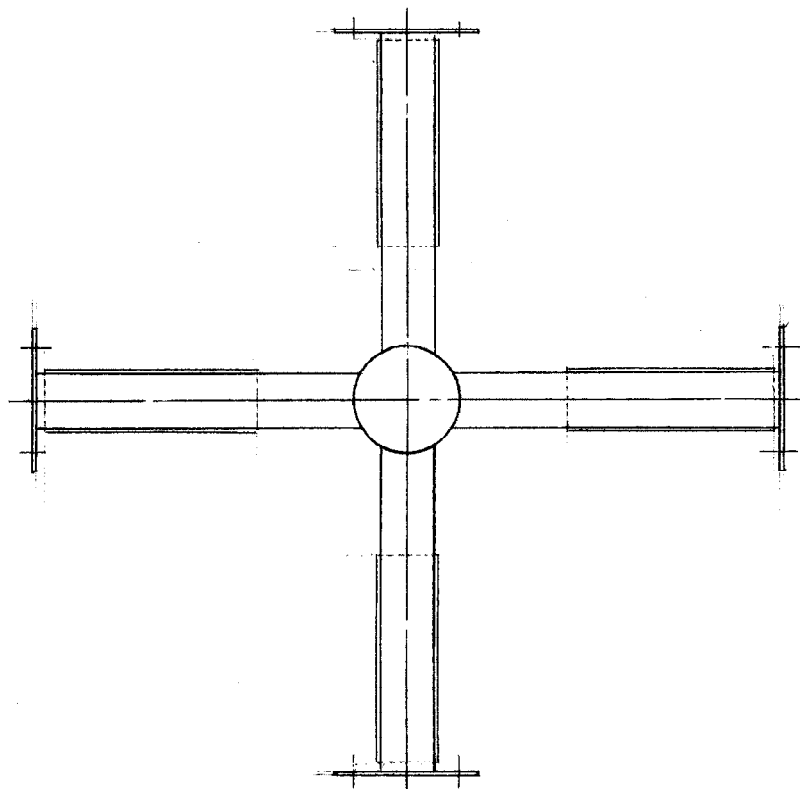

- ・ポールアダプター寸法  $\phi 114.3 \times 162$
- ・錆止塗装

|                                |                |       |       |     |     |      |       |        |
|--------------------------------|----------------|-------|-------|-----|-----|------|-------|--------|
| 特記事項                           |                |       |       | 6   | ボルト | SUS  | M5X16 |        |
|                                |                |       |       | 5   | フタ  | SS   | t3.2  |        |
|                                |                |       |       | 4   | ボルト | SUS  | M8X20 |        |
|                                | 先方記号           | 電圧(V) | 数     | 量   | 3   | 取付板  | SS    | t4.5   |
| 形式<br>テニスコート用器具ジョイント<br>MTA04A | 福井<br>百瀬<br>赤澤 |       |       |     | 2   | アーム  | STK   | φ76.3  |
|                                |                |       |       |     | 1   | ホルダー | STK   | φ139.8 |
|                                |                | 器具重量  | 適合ランプ | W・数 | 品番  | 部品名  | 材質    | 備考     |

日立アプライアンス株式会社

NT 8 5 2 6 8