
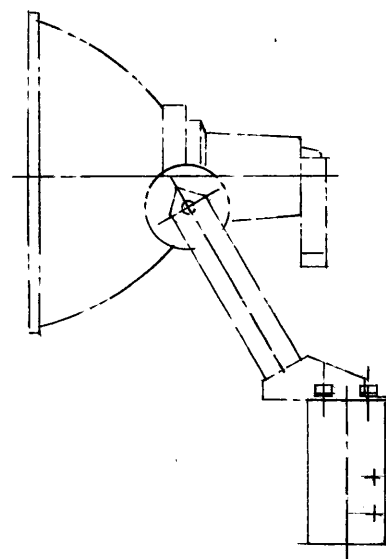


△ 安全に関するご注意

- ・耐風速は60m/sです、これ以上の風速の影響を受ける場所での使用はできません。強風による落下の原因となります。
- ・振動や衝撃の多い場所、塩害や粉塵、腐食性ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。落下の原因となります。
- ・適合器具以外に使用しないでください。落下の原因となります。

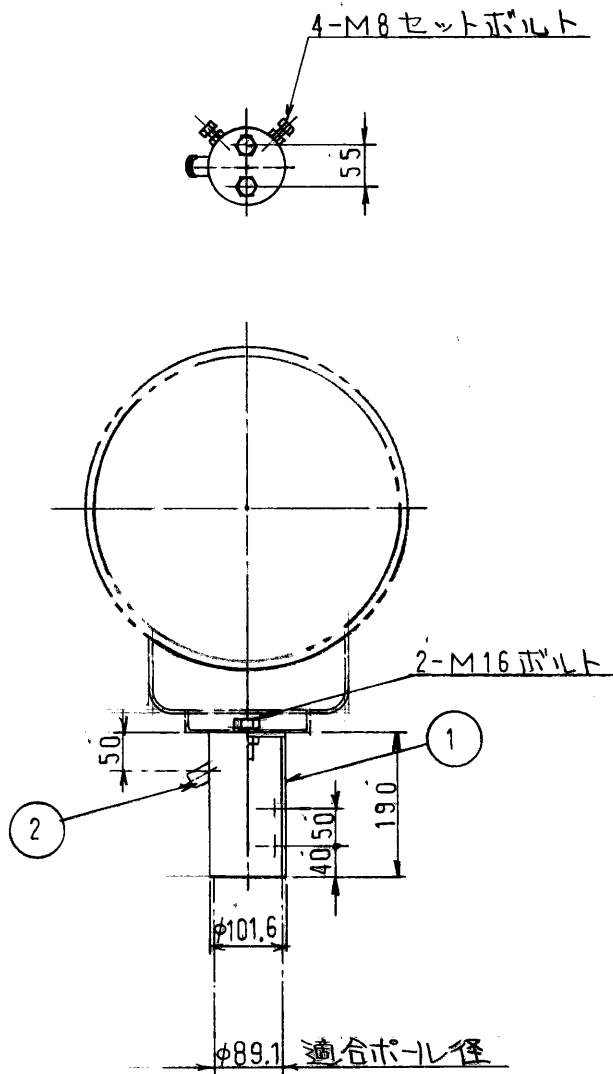

ご注意

1. 400W投光器取付用
2. 1000W用投光器には使用できません。
3. 安定器内蔵形投光器には使用できません。

仕上：錆止塗装

特記事項					5			
					4			
		先方記号	電 圧(V)	数 量	3			
形式	投光器取付金具 (1灯用)	福井 長谷川 米山	2.5 Kg		2	ニップル		φ34
					1	ホルダー	STK	φ101.6 t3.2
				器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名
MTA 401								