
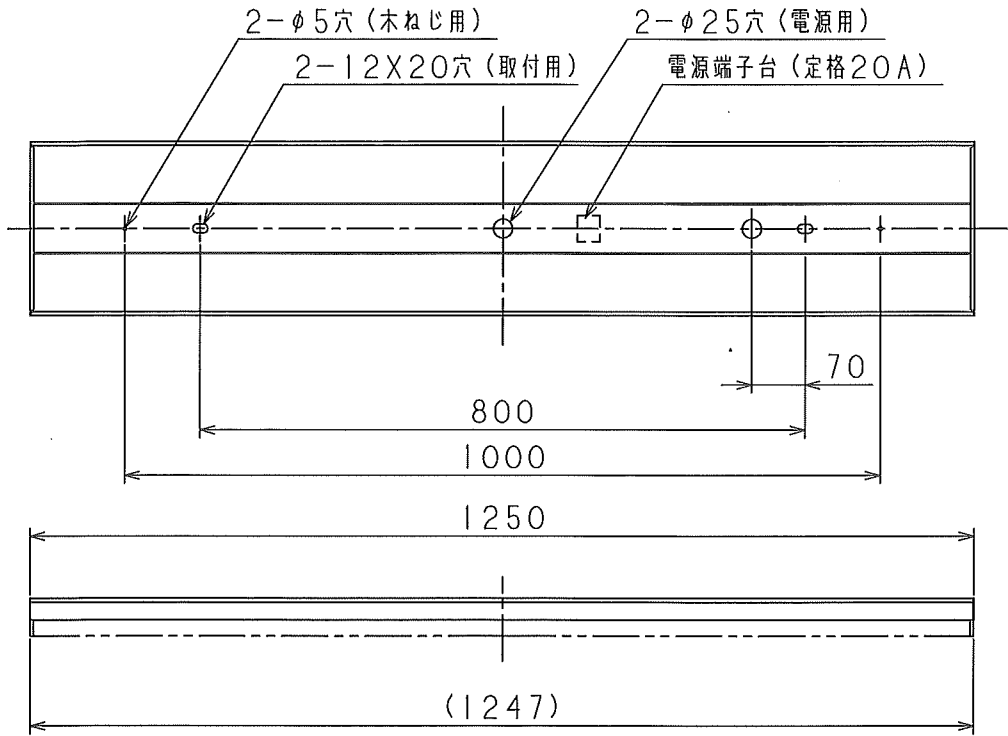


単位: mm



2-L3273

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具周囲に硫黄成分が存在する場所（温泉地など）での使用は避けください。
光学特性などに不具合が発生することがあります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・日立製専用LED光源ユニット〔点灯装置つき〕と組合せて使用してください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。

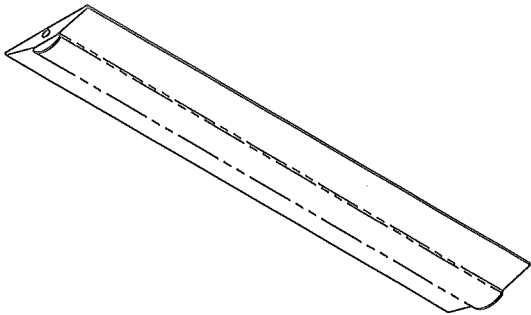

注) 取付ボルトの出代は25mm以下としてください。

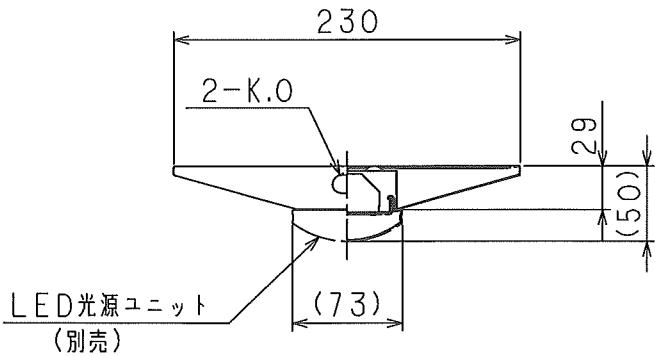

適合LED光源ユニット〔点灯装置つき〕
CE407**-JX14
CE405**-J14
CE404**-J14
CE403**-JX14
CE402**-J14

特記事項	形式	LED光源ユニット器具本体	高場	NC4B	先方記号	電圧 (V)	数量	5	品番	本体	SPC	t0.5	白色
								4					
								3					
								2					
	小野	中澤	1.7kg	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	1	部品名	材質	備考		

日立アプライアンス株式会社

NT801814