
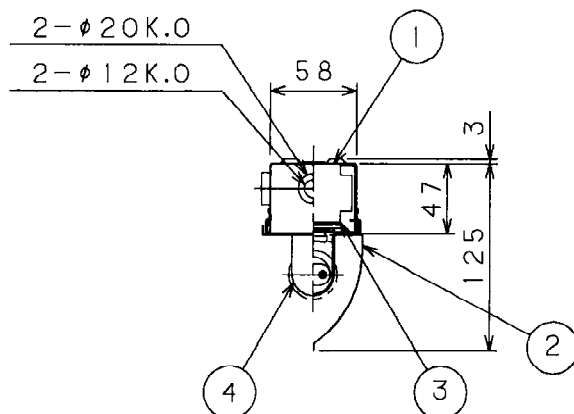
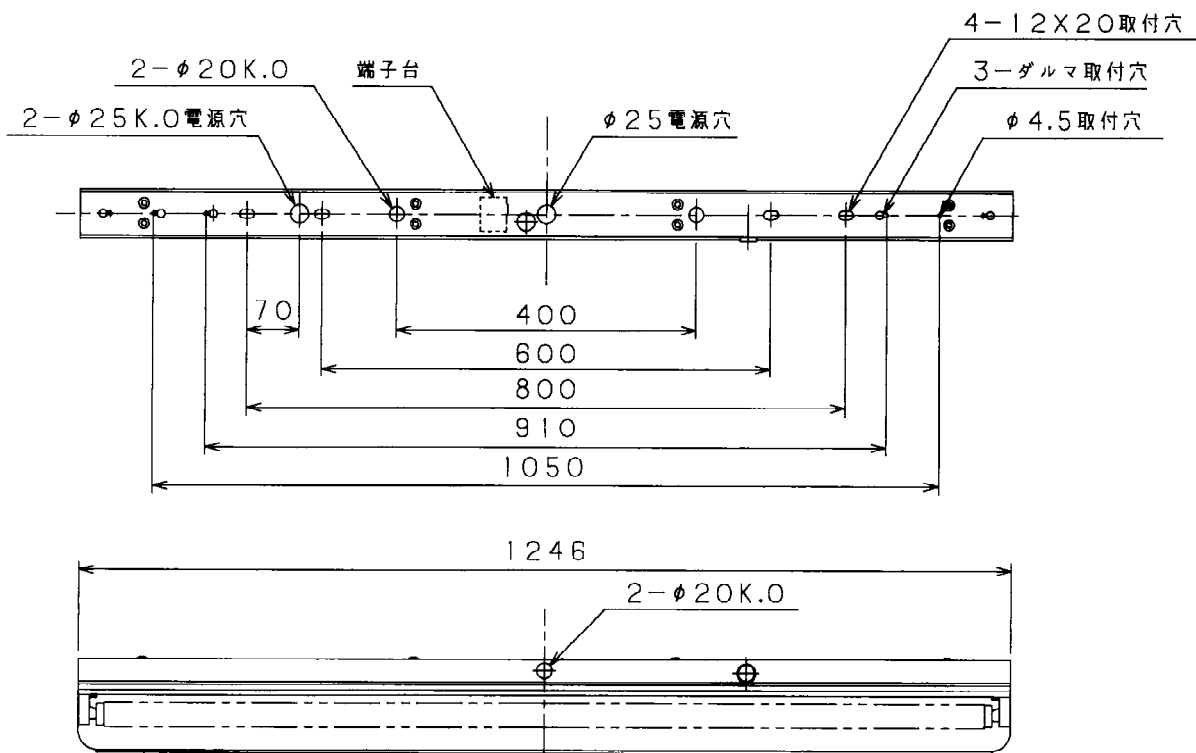


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。

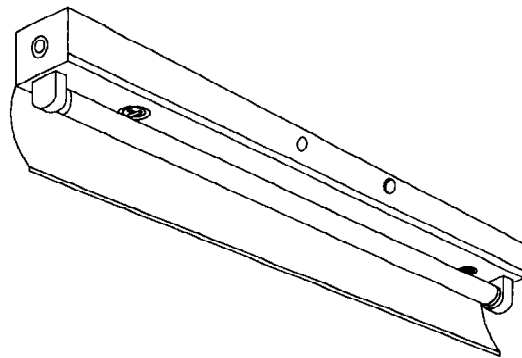

端子台付

特記事項		100	数量	5	安定器	SPC	t0.4 高反射白色
				4			
形式 片笠付形 (グロー式専用)	果澤 長谷川 深谷	2.3kg	蛍光ランプ	40W×1	3	ソケット	T110
					2	反射板	SPC t0.4 高反射白色
					1	本体	SPC t0.4 白色
NJ4104-GZ・H	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考

日立アプライアンス株式会社

NT89286