


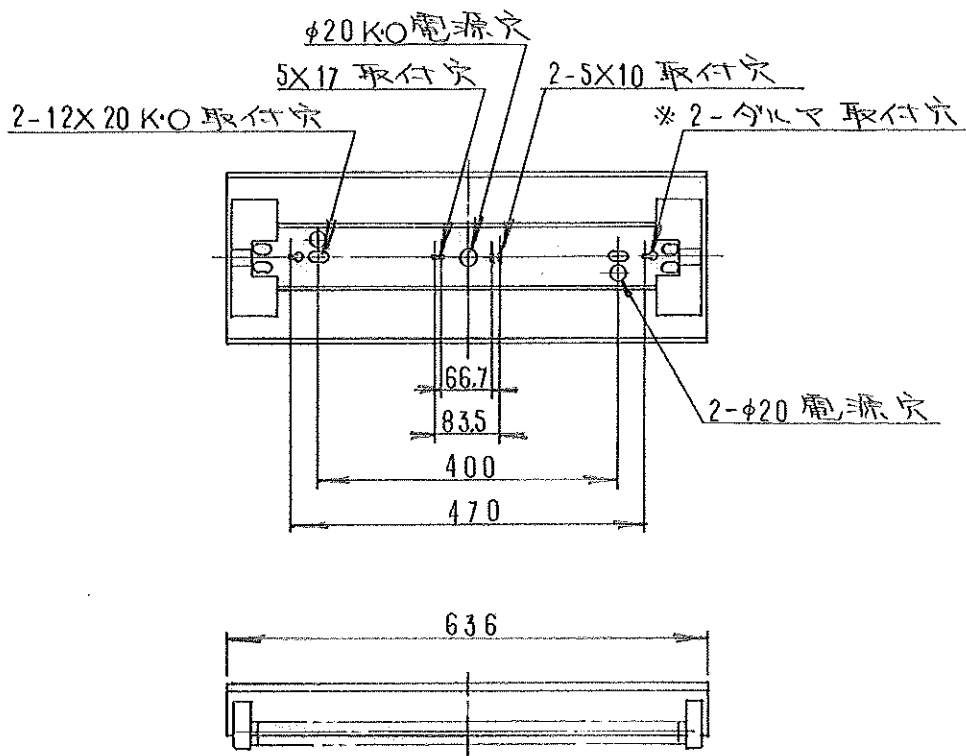

端子台付

注) ※印の穴×2 は高効率の場合は使用できません。

特記事項	生産終了品					5			
						4	ソケット		T103
		先方記号	電 圧(V)	数	量	3	安定器		
形式	並富士形	長谷川 横山 小泉	2.2 Kg	蛍光ランプ	20 ^W ×2	2	反射板	SPC	t0.5 白色
						1	本体	SPG	t0.5 亜鉛めっき鋼板
	NM2201S		器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考

日立照明株式会社・株式会社 日立製作所

NT 80002