




連結金具 KTA44297A

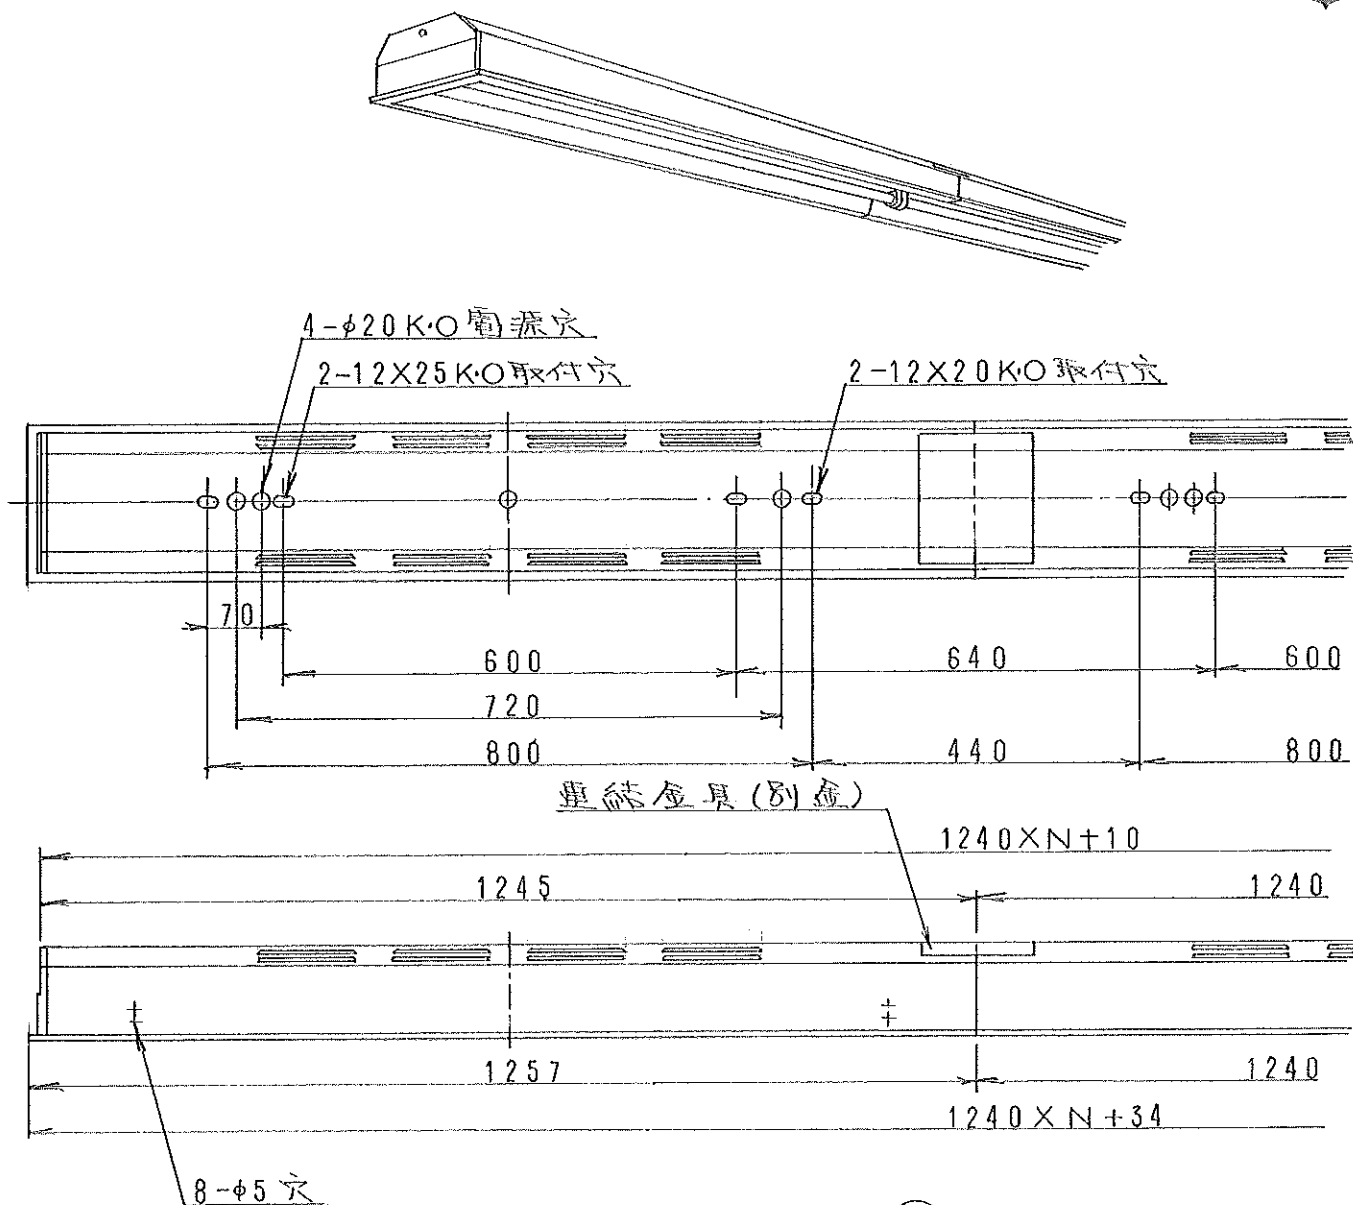

注) 御注文の際は通し連結方式と御指示下さい。

埋込穴寸法 190X(1240XN+15)

端子台付

特記事項

生産終了品

形式 下面開放埋込灯 TM 4122 S 連結	長谷川 横山 小泉	器具重量 6.2 Kg	電圧(V) 蛍光灯用 適合ランプ	数量 40W X 1 W・数	5			
					4	ソケット		T18
					3	安定器		
					2	反射板	SPC t0.6	白色
					1	本体	SPC t0.6	白色
					部品名	材質	備考	

日立照明株式会社・株式会社 日立製作所

NT 80150

