

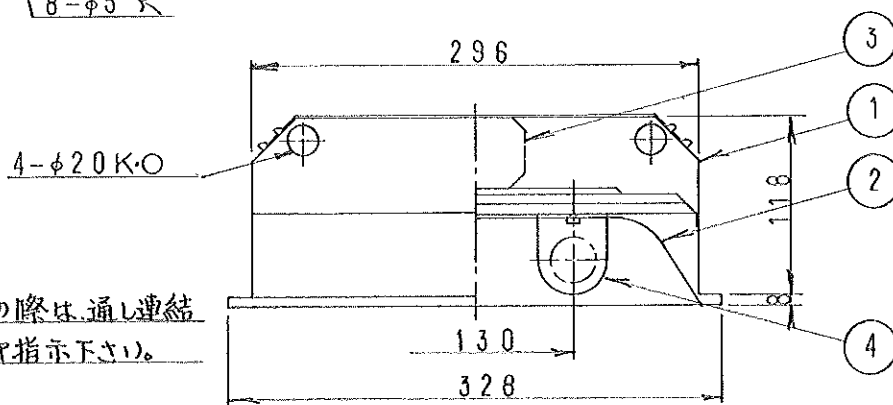


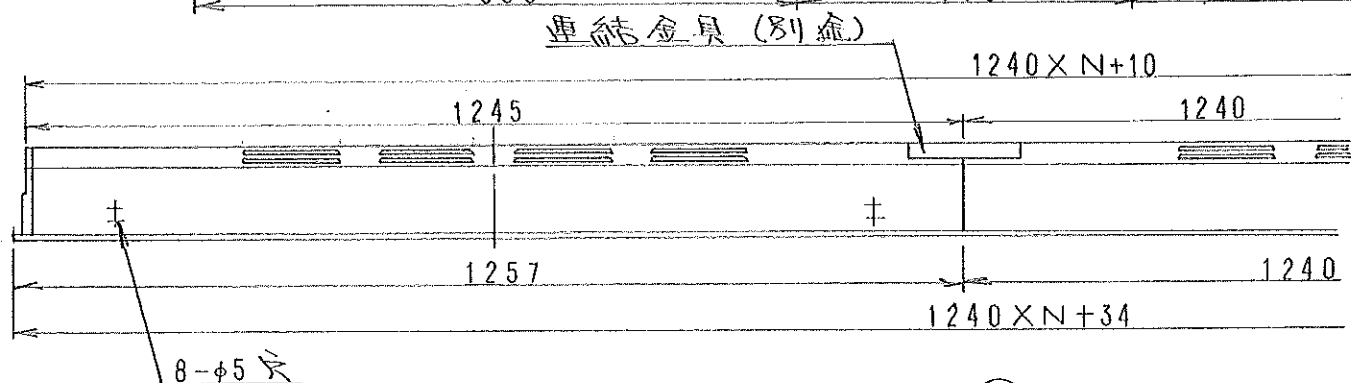

連結金具 KTA44297-B

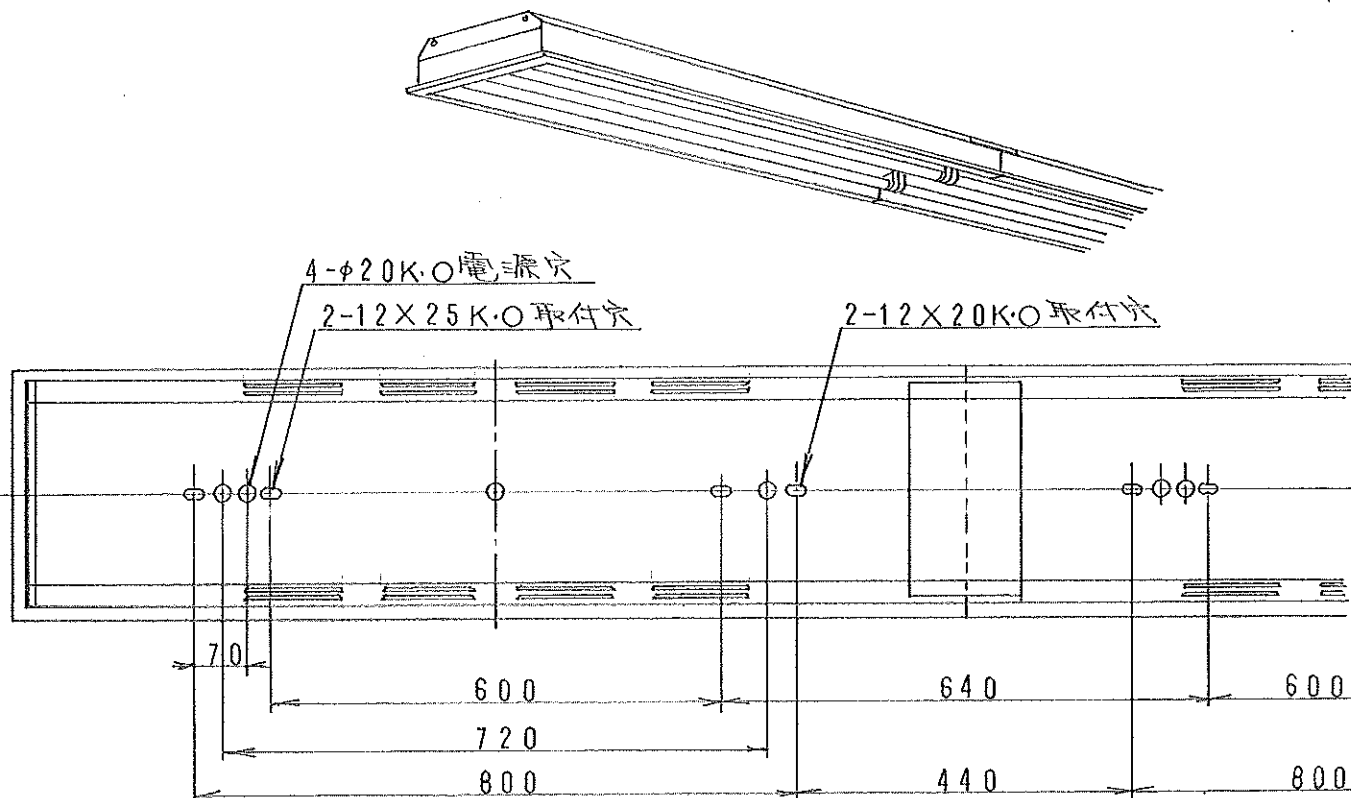

注) 御注文の際は、通し連結方式と御指示下さい。

埋込穴寸法 300X(1240XN+15)

端子台付

特記事項

生産終了品

形式 下面開放型埋込灯
TM 4222 S 連結

長谷川
横山
小泉

先方記号 8.9 Kg
器具重量

電圧(V) 40W X 2
適合ランプ W・数

数量 5
4 ソケット
3 電定器
2 反射板
1 本体

部品名 材質 備考

T18
SPC t0.6 白色
SPC t0.6 白色

日立照明株式会社・株式会社 日立製作所

NT 80151