
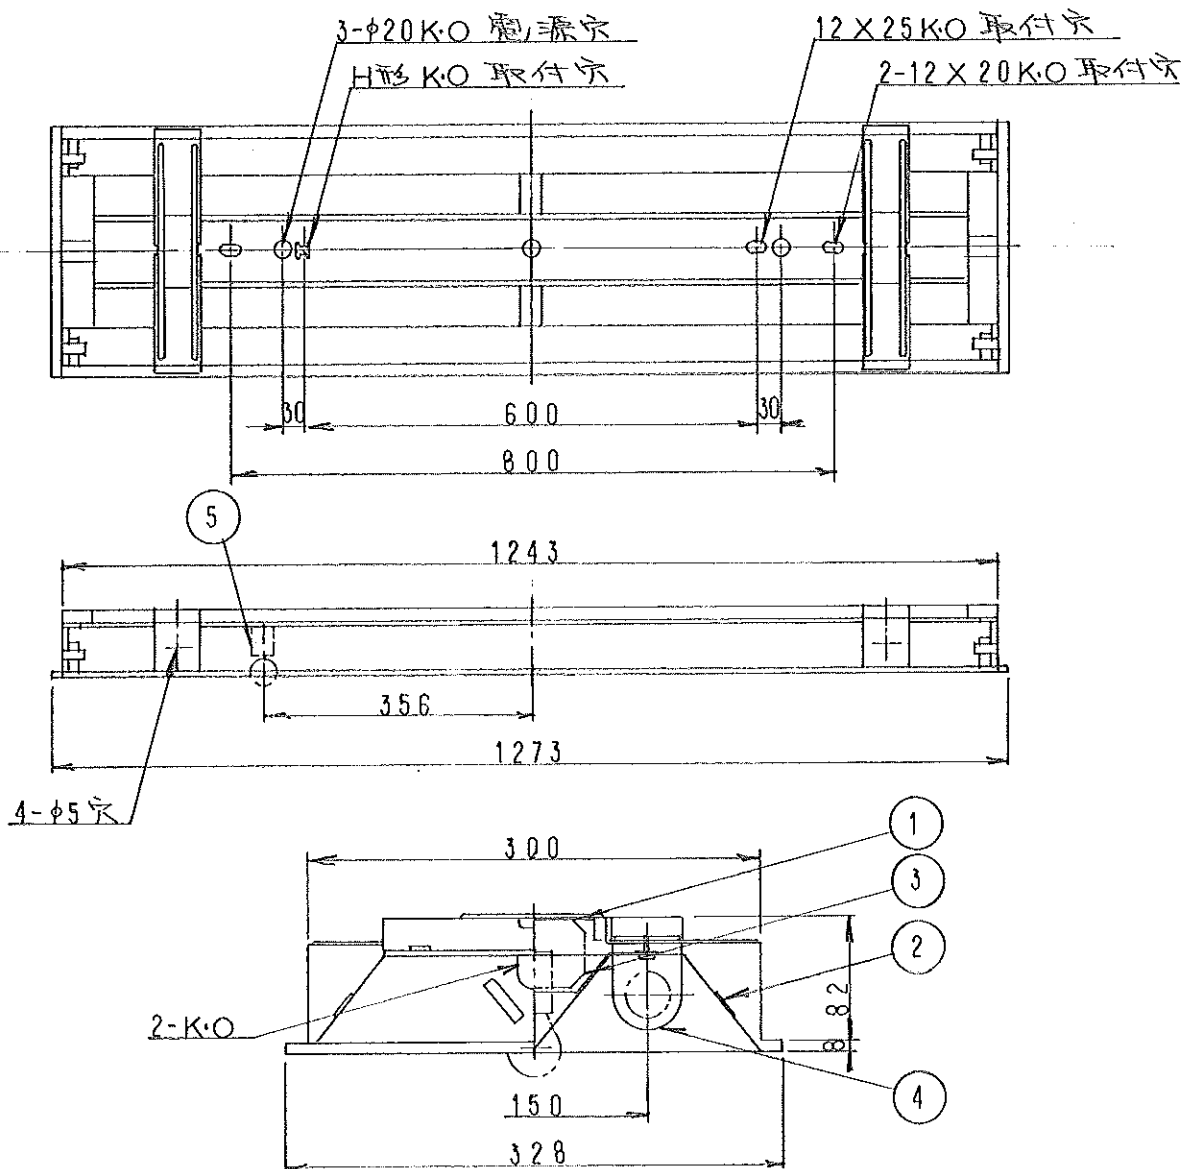


非常用照明器具
建築基準法適合品

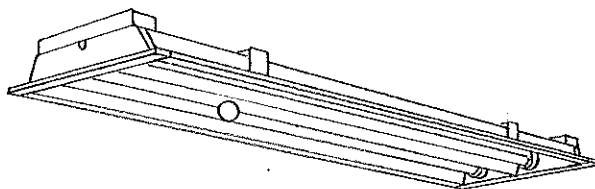

生産終了品

非常時 2=球 100V40W 突灯

			<u>埋込穴寸法 303X1255</u>							
	RH	ラピッド式高効率				5	非常灯ソケット	磁器	E17	
	DH	省電力形ラピッド式高効率				4	ソケット		T101	
	RSC	ラピッド式高効率								
	DSC	省電力形ラピッド式高効率	先方記号	電圧(V)	数	量	3	固定器		
形式	ハイエフシリーズ		6.5 Kg	蛍光ランプ	40 W×2	2	反射板	SPC	t0.5	白色
	IM4226 ZELM					1	本体	SPG	t0.5	電鍍メッキ銅板
			器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考	

日立照明株式会社・日立製作所

NT 80425