


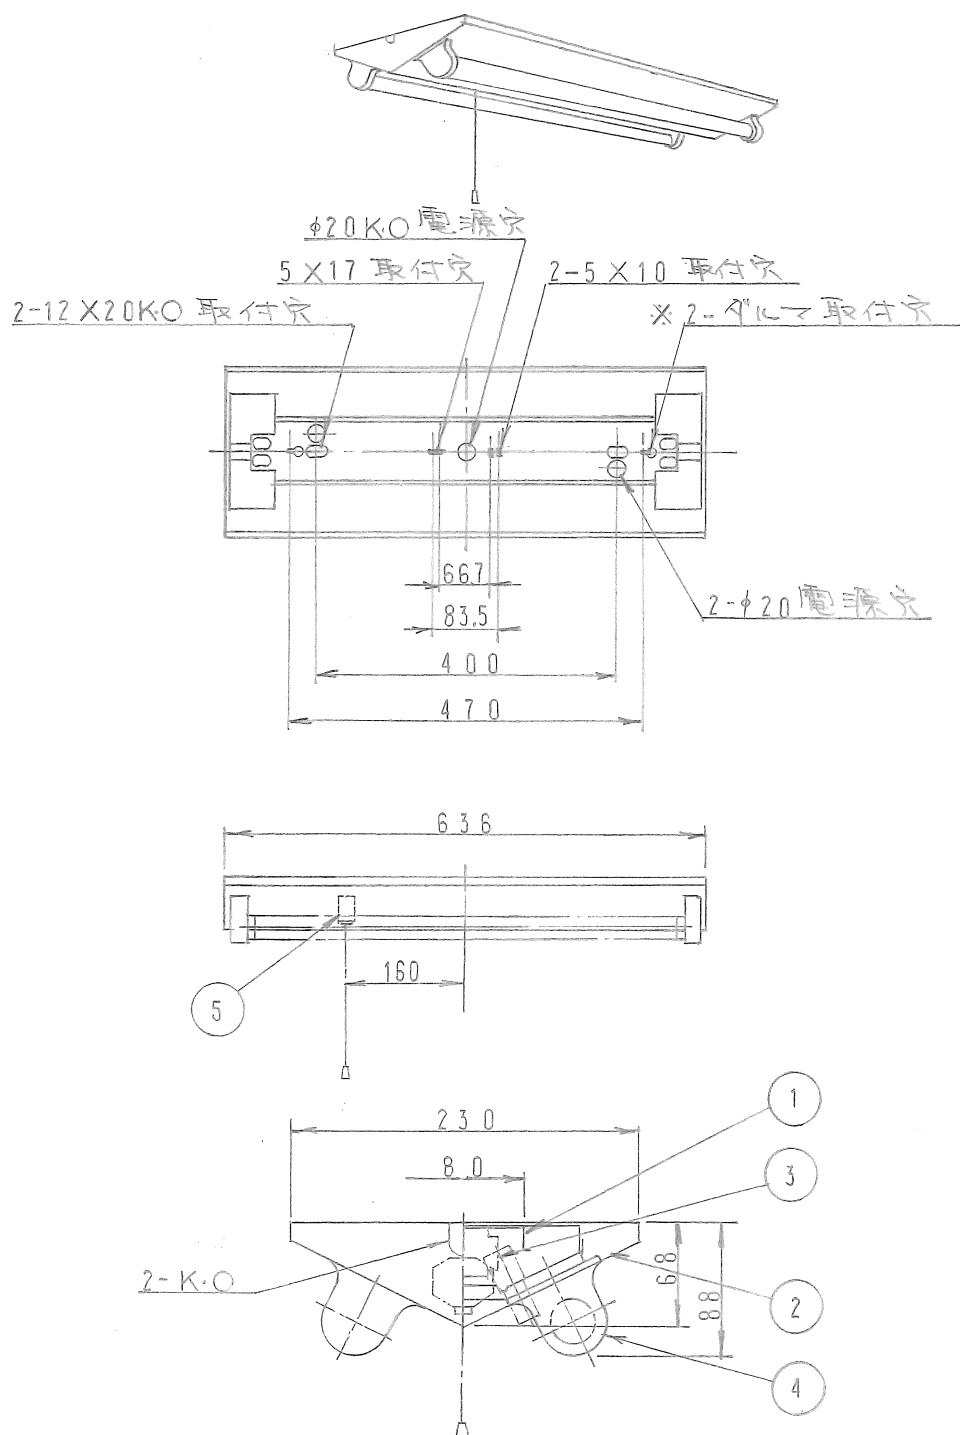

端子台付

注) $\times$ 印 2- $\phi 12$ K.O 穴は高効率の場合は使用出来ません。

特記事項	生産終了品					5	キャビネット			
						4	ソケット		T103	
形式	逆富士形	長谷川 米山 飯田	先方記号	電圧(V)	数	量	3	安定器		
			2.2K ₂	蛍光灯	20W×2	2	反射板	SPC	t0.5	白色
						1	本体	SPG	t0.5	亜鉛メッキ鋼板
NM2201SCP付			器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考	

日立照明株式会社・株式会社 日立製作所

NT 81034

