



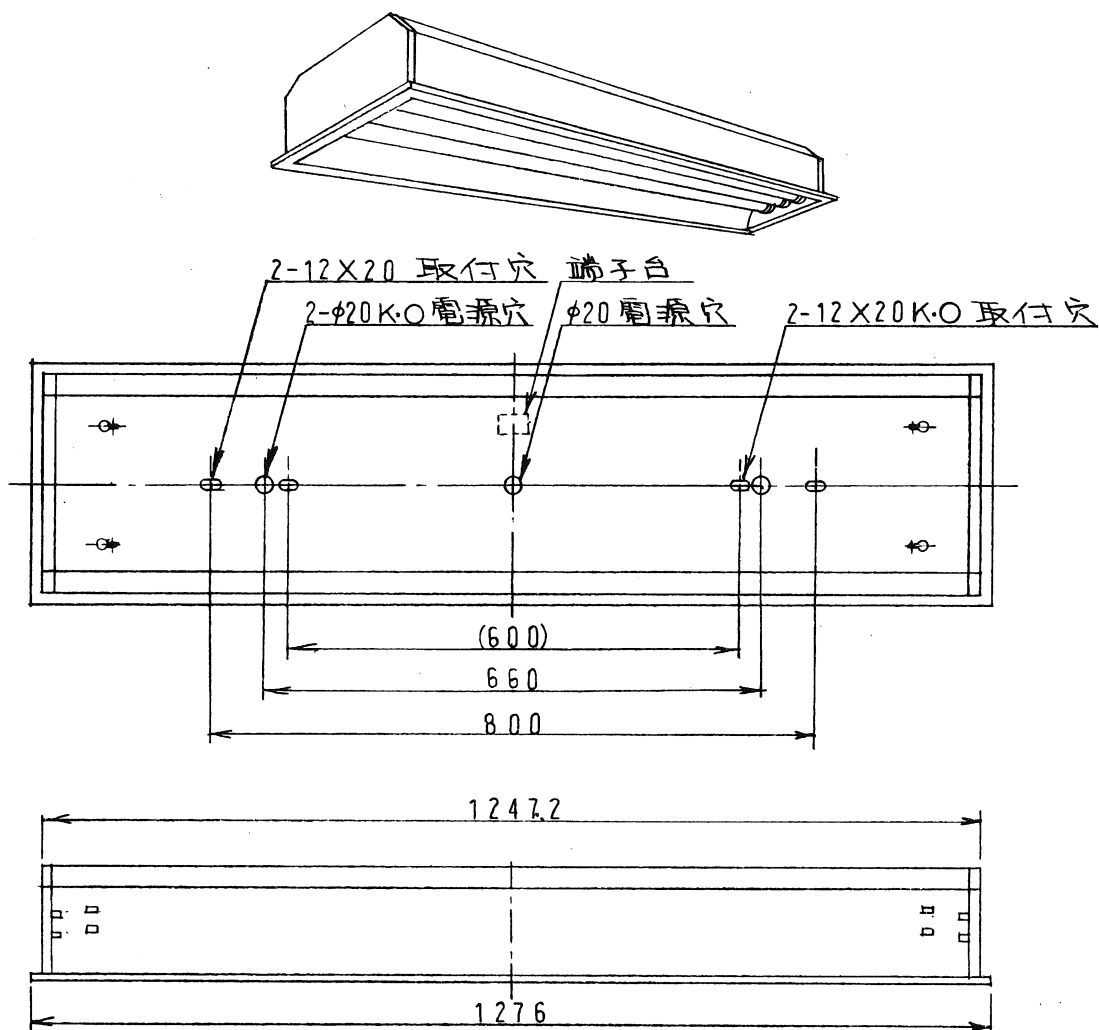

ご使用方法

この器具は、各種アクセサリ（NT83191参照）を取付けできます。

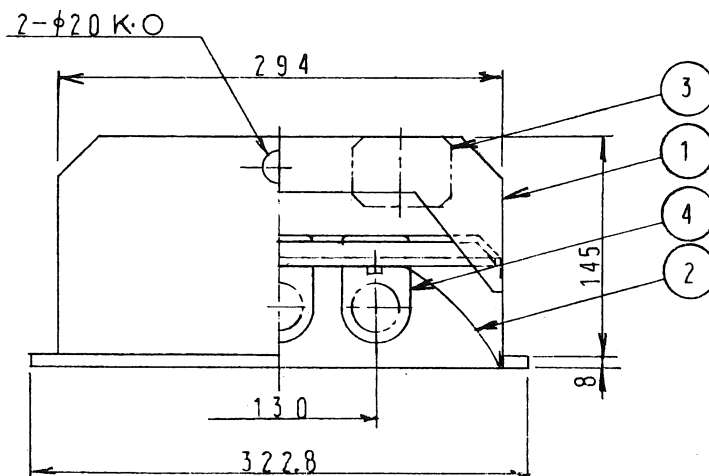

埋込穴寸法 300 X 1257

端子台付

特記事項

生産終了品

特記事項		生産終了品				5								
						4	ソケット		T101					
			先方記号	電 圧(V)	数	量	3	安定器						
形式	ハイエフコンベネーション	佐藤 横山 飯田	12.7Kg	蛍光ランプ	40W×3		2	反射板	SPC	t0.5	白色			
							1	本 体	SPC	t0.6	白色			
												器具重量	適合ランプ	W・数
	TM4301													

日立照明株式会社・株式会社 日立製作所

NT 82873 △