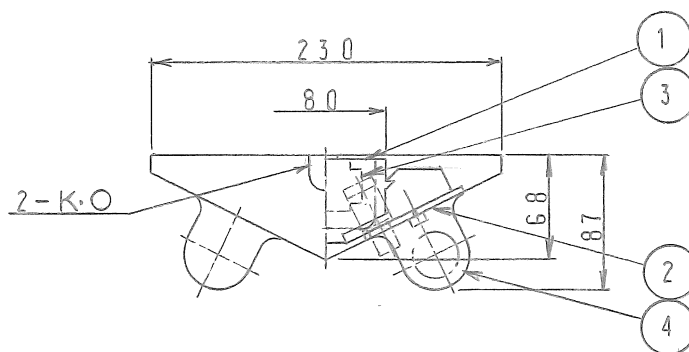
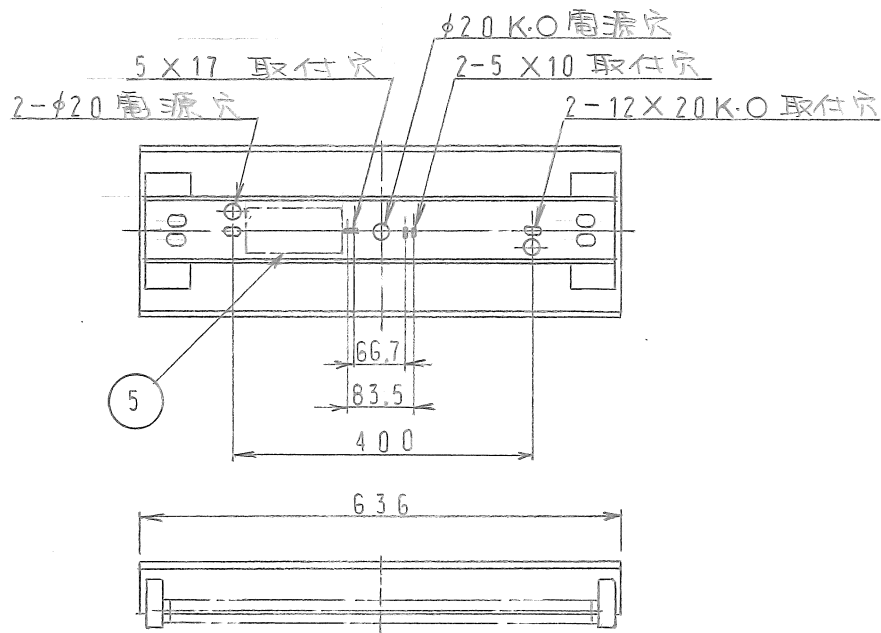
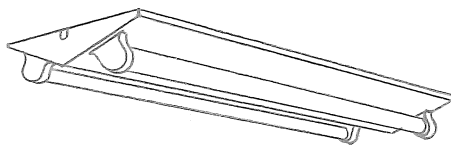



AC・DC切替時間は0.05秒以上として下さい。

非常時 FL 20W × 1 55%光束比点灯

特記事項		生産終了品		100	5	インバータ		
					4	ソケット		T103
		先方記号	電圧(V)	数	量	3	安定器	
形式	逆富士形	佐藤 横山 飯田	Kg	蛍光ランプ	20W×2	2	反射板	SPC t05 白色
NM2201SZE-G						1	本体	SPG t05 逆富士形
		器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考