


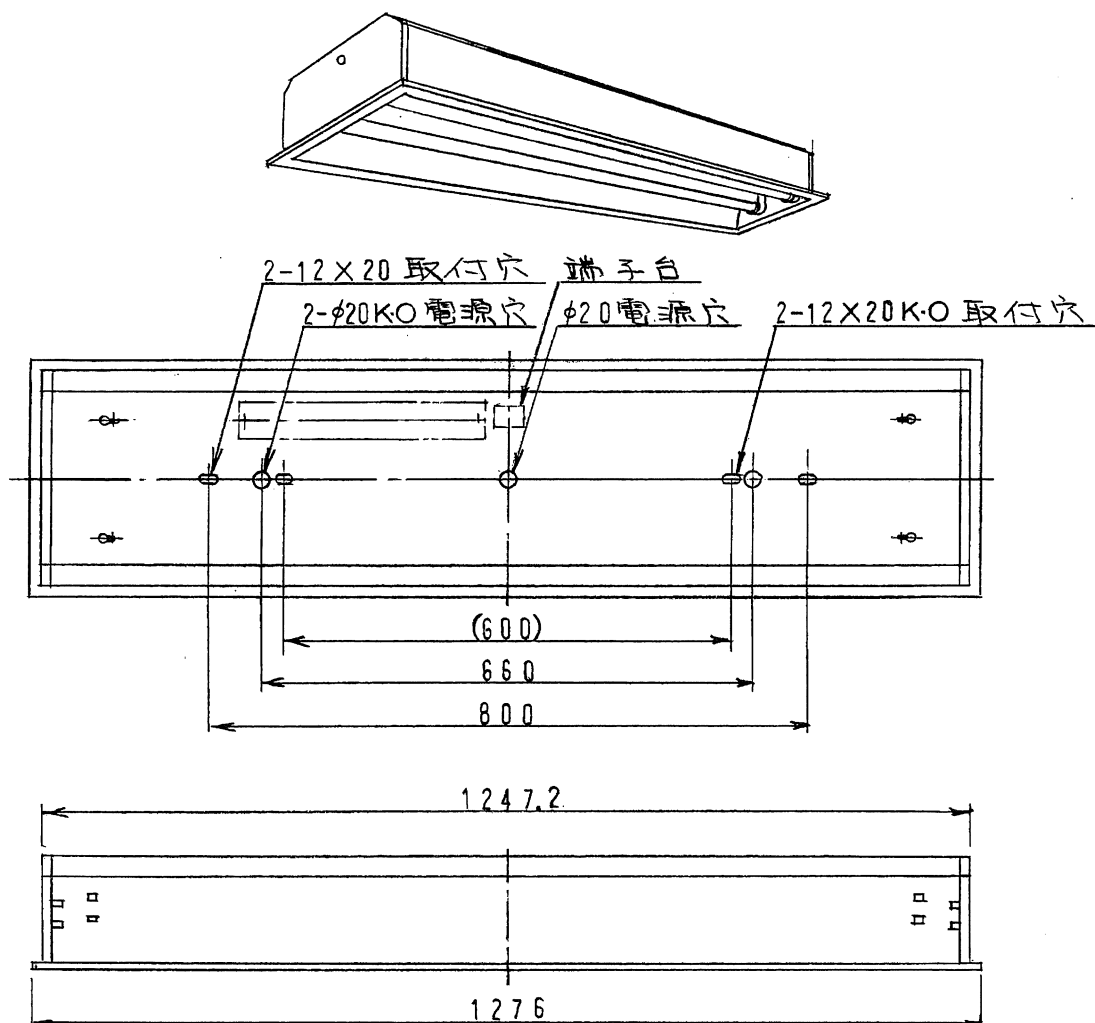


ご使用方法

1. この器具は各種アクセサリを取付けできます。
(NT84397参照)

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用は避け下さい。

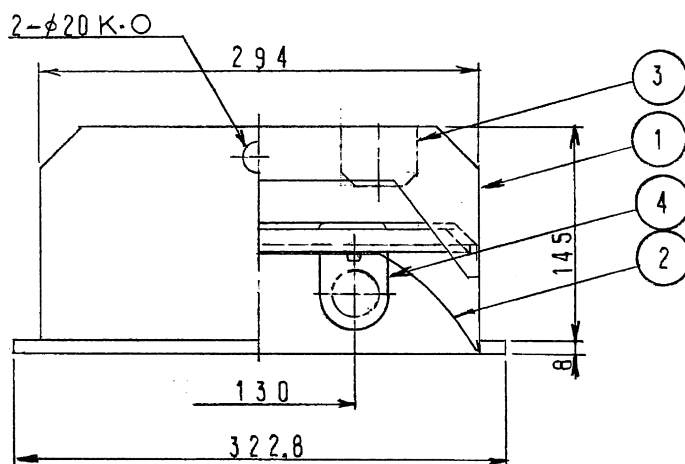

埋込穴寸法 300X1257

端子台付

特記事項	生産終了品		先方記号	電圧(V)	数	量	5	ソケット	T101
							4		
							3		
							2		
							1		
形式	ハイコンビネーション		11.0Kg	蛍光ランプ	40W	× 2	2	反射板	SPC t0.5 白色
	TM4201-ESC		器具重量	適合ランプ	W	・ 数	1	本体	SPC t0.6 白色
	長谷川 横山 赤沢							部品名	材質 備考

日立ライティング株式会社

NT 84404 △