
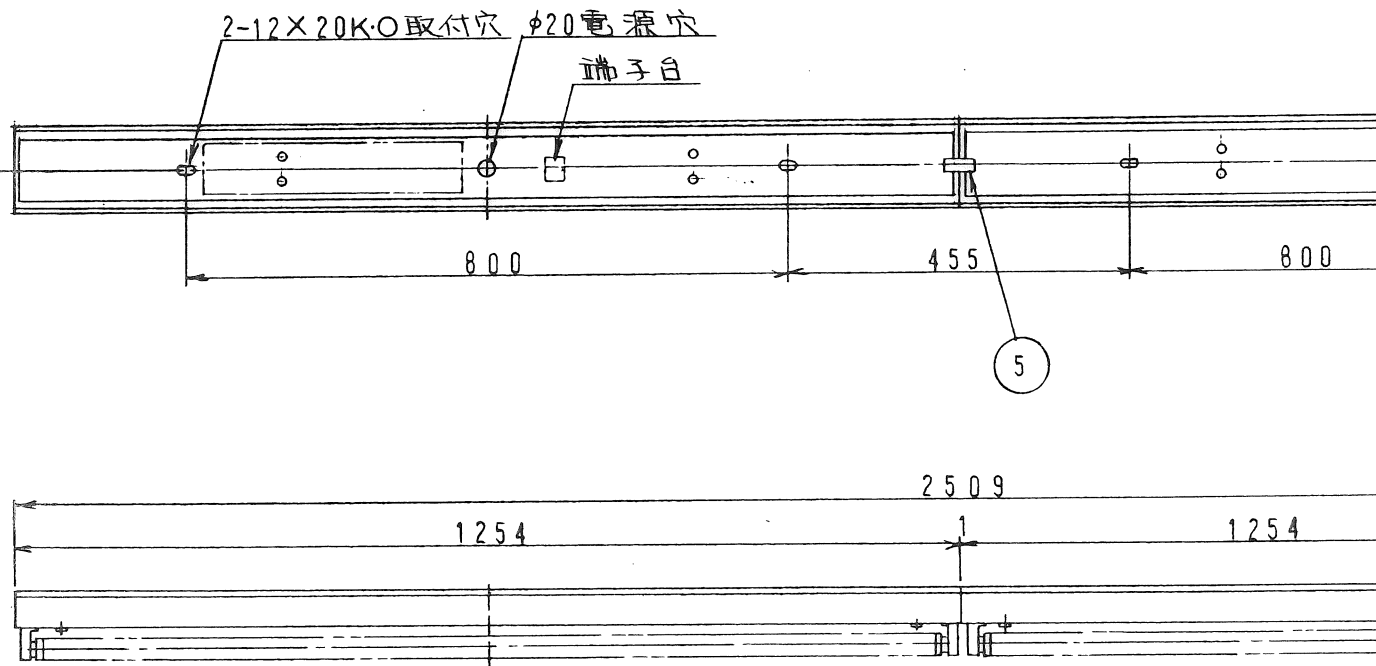



KTA28366

ファミリーマート殿向

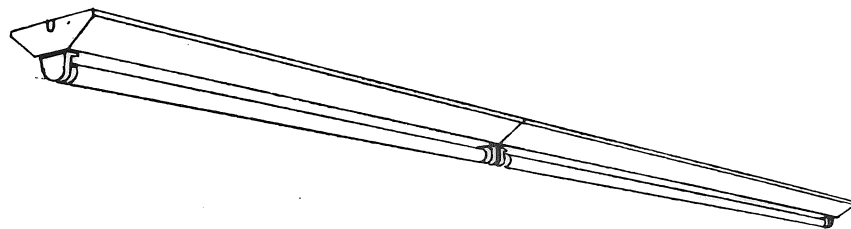

注意事項

- 1) 制御盤と器具の間の電灯線は専用として他の機器は接続しないで下さい。
- 2) 専用の制御盤を使用して、一般の調光器は使用しないで下さい。
- 3) 適合ランプはFL40SSですが、他の種類の40W蛍光ランプも使用できます。但し、ランプは2本1組で同一種類を使用して下さい。

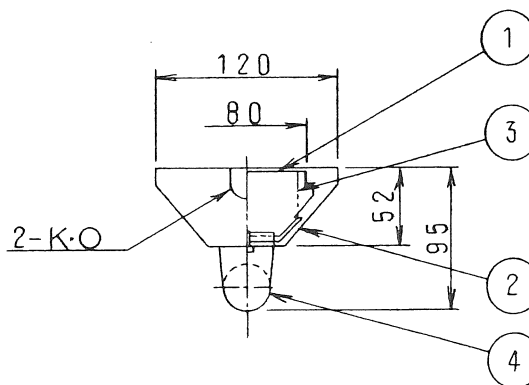

全灯100%～全灯約50% 電子調光式

2連 1セット

注) この器具を取付の際速結コネクタの位置に注意して下さい。

方向を間違えますとコネクタが取付きません。

端子台付

特記事項		生産終了品		200		5	連結金具	SPC	t0.8亜鉛メッキ鋼板
						4	ソケット		T106
形式 逆富士形		佐藤大赤	先方記号	電 圧(V)	数 量	3	インバータ		42EHV2C1
			5.6 Kg	蛍光ランプ	(40 ^W ×1) ×2	2	反 射 板	SPC	t0.4 白色 ウツ：ペーシユ
						1	本 体	SPC	t0.5亜鉛メッキ鋼板
NM4102-ESV			器具重量	適合ランプ	W ・ 数	品番	部 品 名	材 質	備 考