
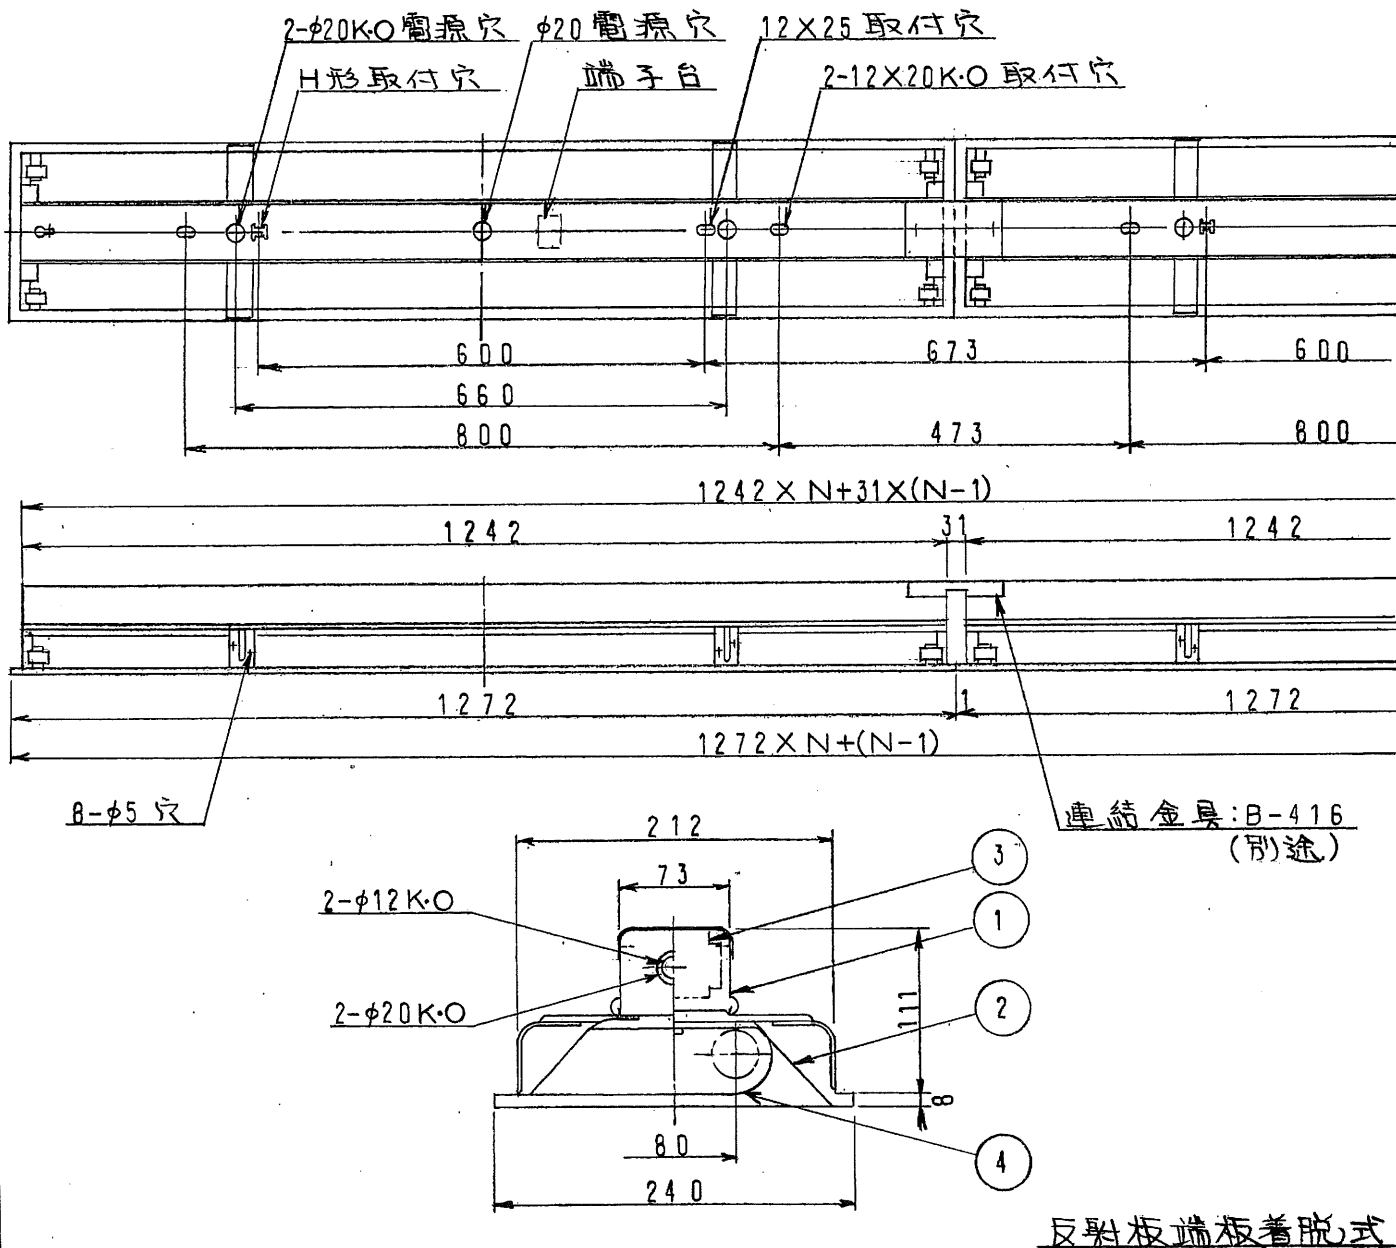


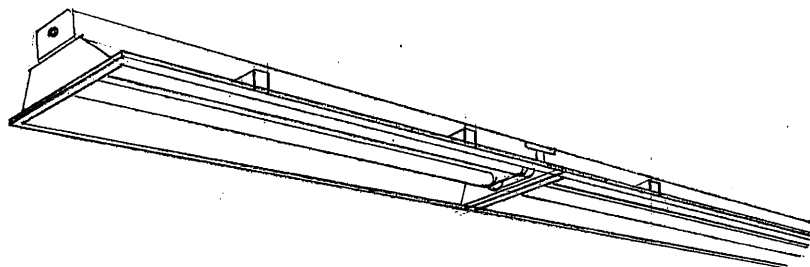

埋込穴寸法  $215 \times \{1242 \times N + 31 \times (N-1) + 10\}$

【端子台付】

|                           |                |        |       |         |    |      |          |         |
|---------------------------|----------------|--------|-------|---------|----|------|----------|---------|
| 特記事項                      | 生産終了品          | 先方記号   | 電圧(V) | 数量      | 5  |      |          |         |
|                           |                |        |       |         | 4  | ソケット |          | T20     |
| 形式 下面開放埋込灯<br>TM4242 単体連結 | 岩田<br>百瀬<br>赤澤 | 5.6 Kg | 蛍光ランプ | 40W X 2 | 3  | 安定器  |          |         |
|                           |                |        |       |         | 2  | 反射板  | SPC t0.6 | 白色      |
|                           |                |        |       |         | 1  | 本体   | SPC t0.5 | 電鍍メッキ鋼板 |
|                           |                | 器具重量   | 適合ランプ | W・数     | 品番 | 部品名  | 材質       | 備考      |

日立ライティング株式会社

NT85454