


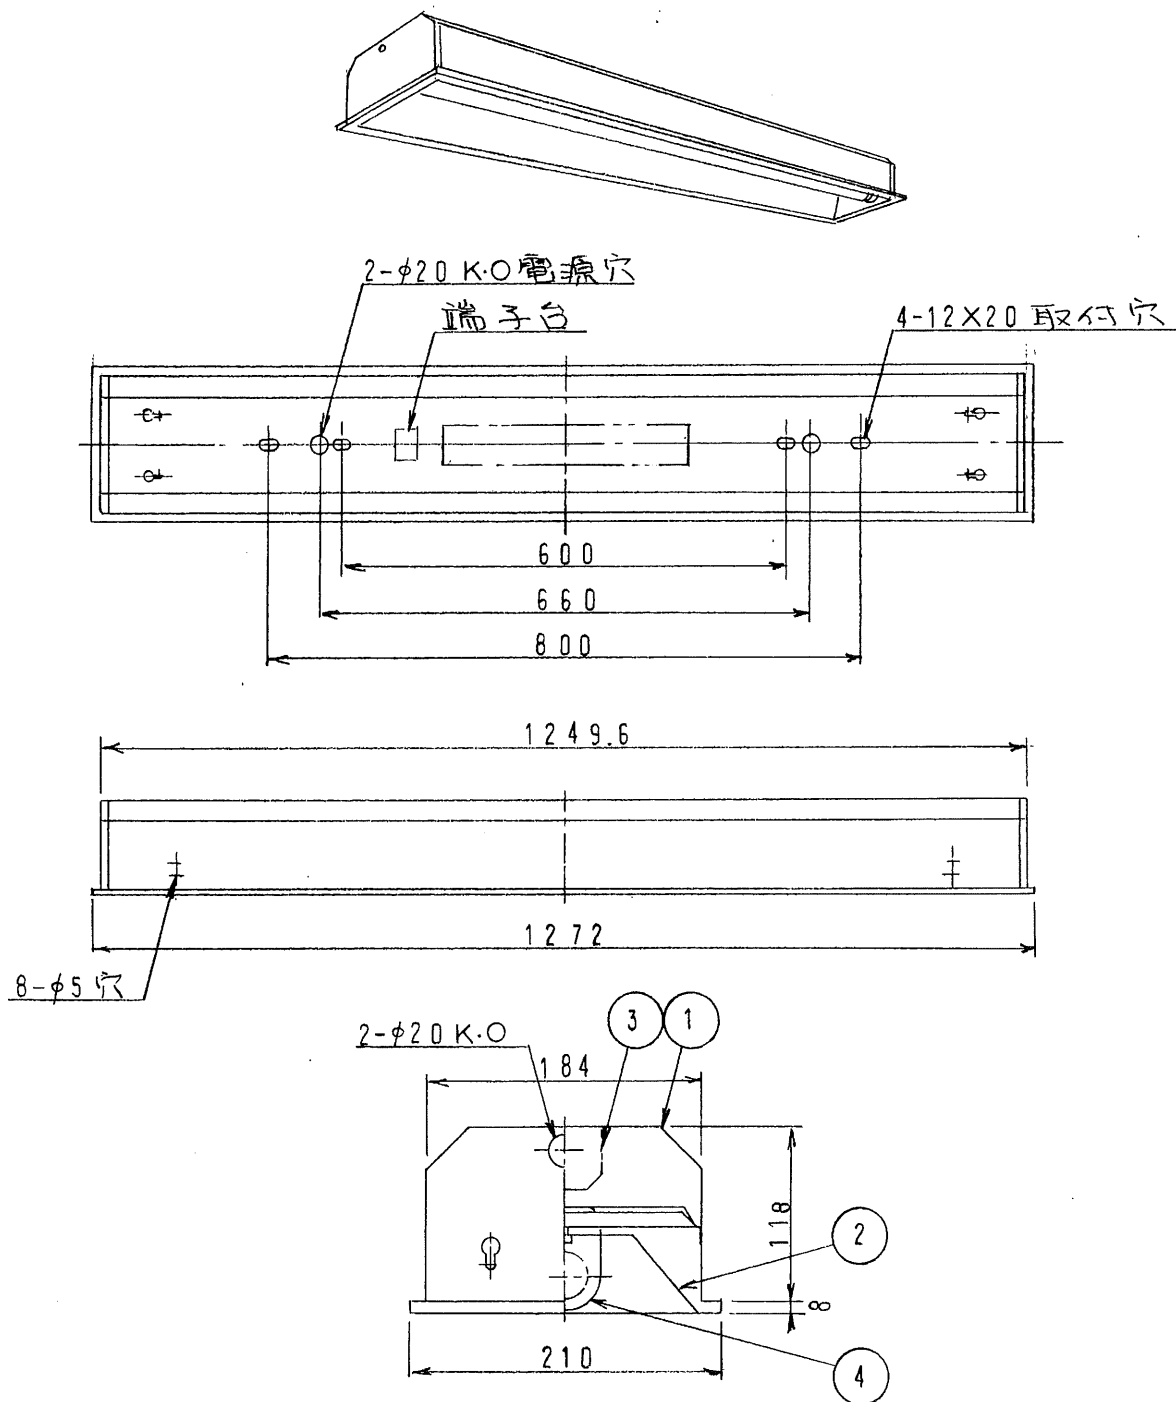

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はお避け下さい。

埋込穴寸法 190X1257

端子台付

特記事項

生産終了品

特記事項	生産終了品				5			
					4	ソケット		T101
		先方記号	電 圧(V)	数 量	3	電子安定器		
		5.5Kg	蛍光ランプ	40W X 1	2	反 射 板	S P C	t0.6 白色
					1	本 体	S P C	t0.6亜鉛メッキ鋼板
形式 下面開放埋込灯 TM4122A-EH	福井 百瀬 赤澤	器具重量	適合ランプ	W ・ 数	品番	部 品 名	材 質	備 考

日立ライティング株式会社

NT85586