
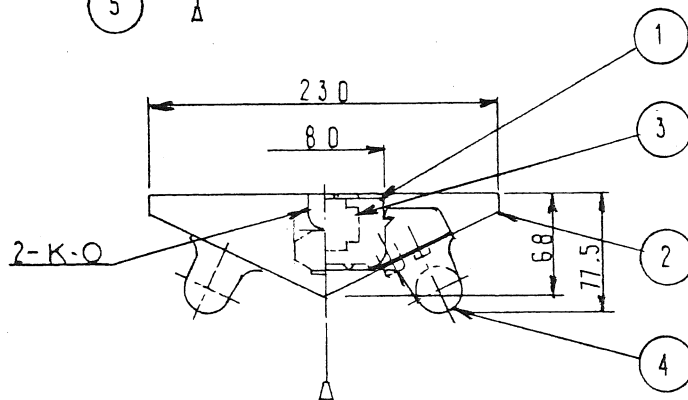
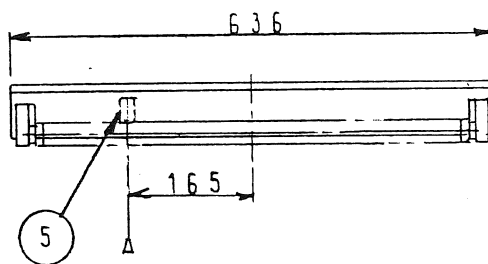
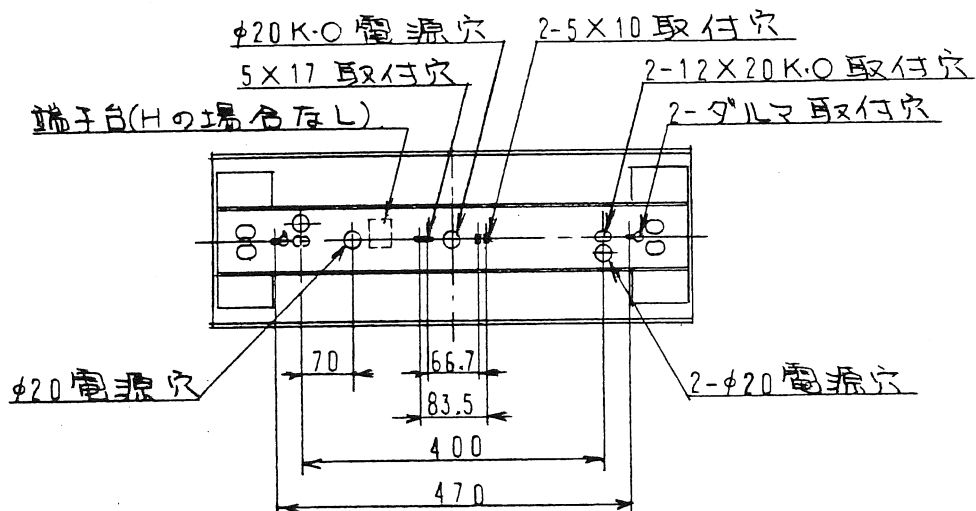


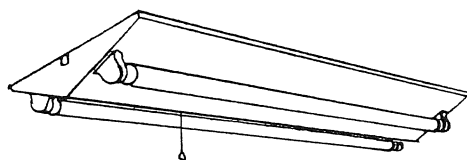

端子台付

注) 高効率の場合 66.7 及 83.5 の取付穴は使用できません。

特記事項		生産終了品		100		5	キャビスイッチ			
						4	ソケット		T107	
形式 逆富士形 NM.2202 CP付		福井 長谷川 米山	先方記号	電 圧(V)	数 量	3	安定器			
			2.2 Kg	蛍光ランプ	20W×2	2	反射板	SPC	t0.5	材質: 白色 メラミン樹脂
						1	本 体	SPC	t0.5	亜鉛めっき鋼板
						器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名

日立照明株式会社 株式会社 日立製作所

NT 86001