
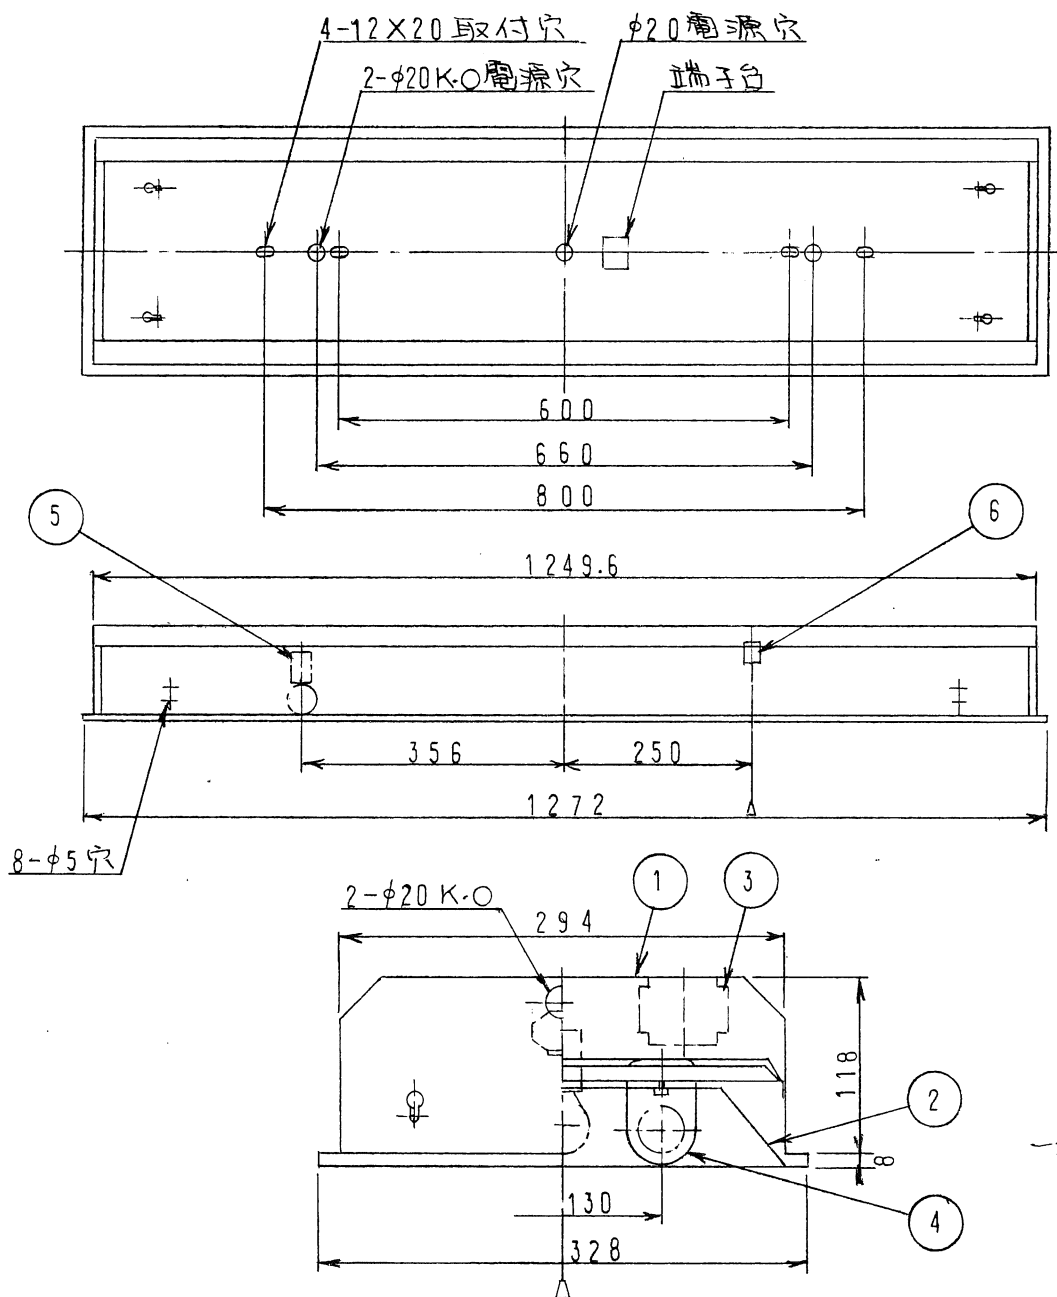
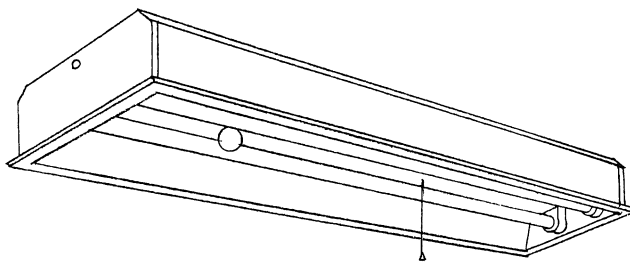




一般回路用のみ
端子台付

埋込穴寸法 300×1257

非常時 ニ 電球 100V40W 点灯

特記事項

生産終了品

形式 下面開放埋込灯	福井 長谷川 米山	8.9 Kg	蛍光ランプ	40W X 2	6	キャビニツク		
TM4222AZELM CP付		器具重量	適合ランプ	W・数	5	非常灯ソケット	磁器	E17
					4	ソケット		T101
					3	安定器		
					2	反射板	S P C t0.6	白色
					1	本体	S P C t0.6	亜鉛メッキ鋼板
						部品名	材質	備考

日立照明株式会社 株式会社 日立製作所

NT86053