
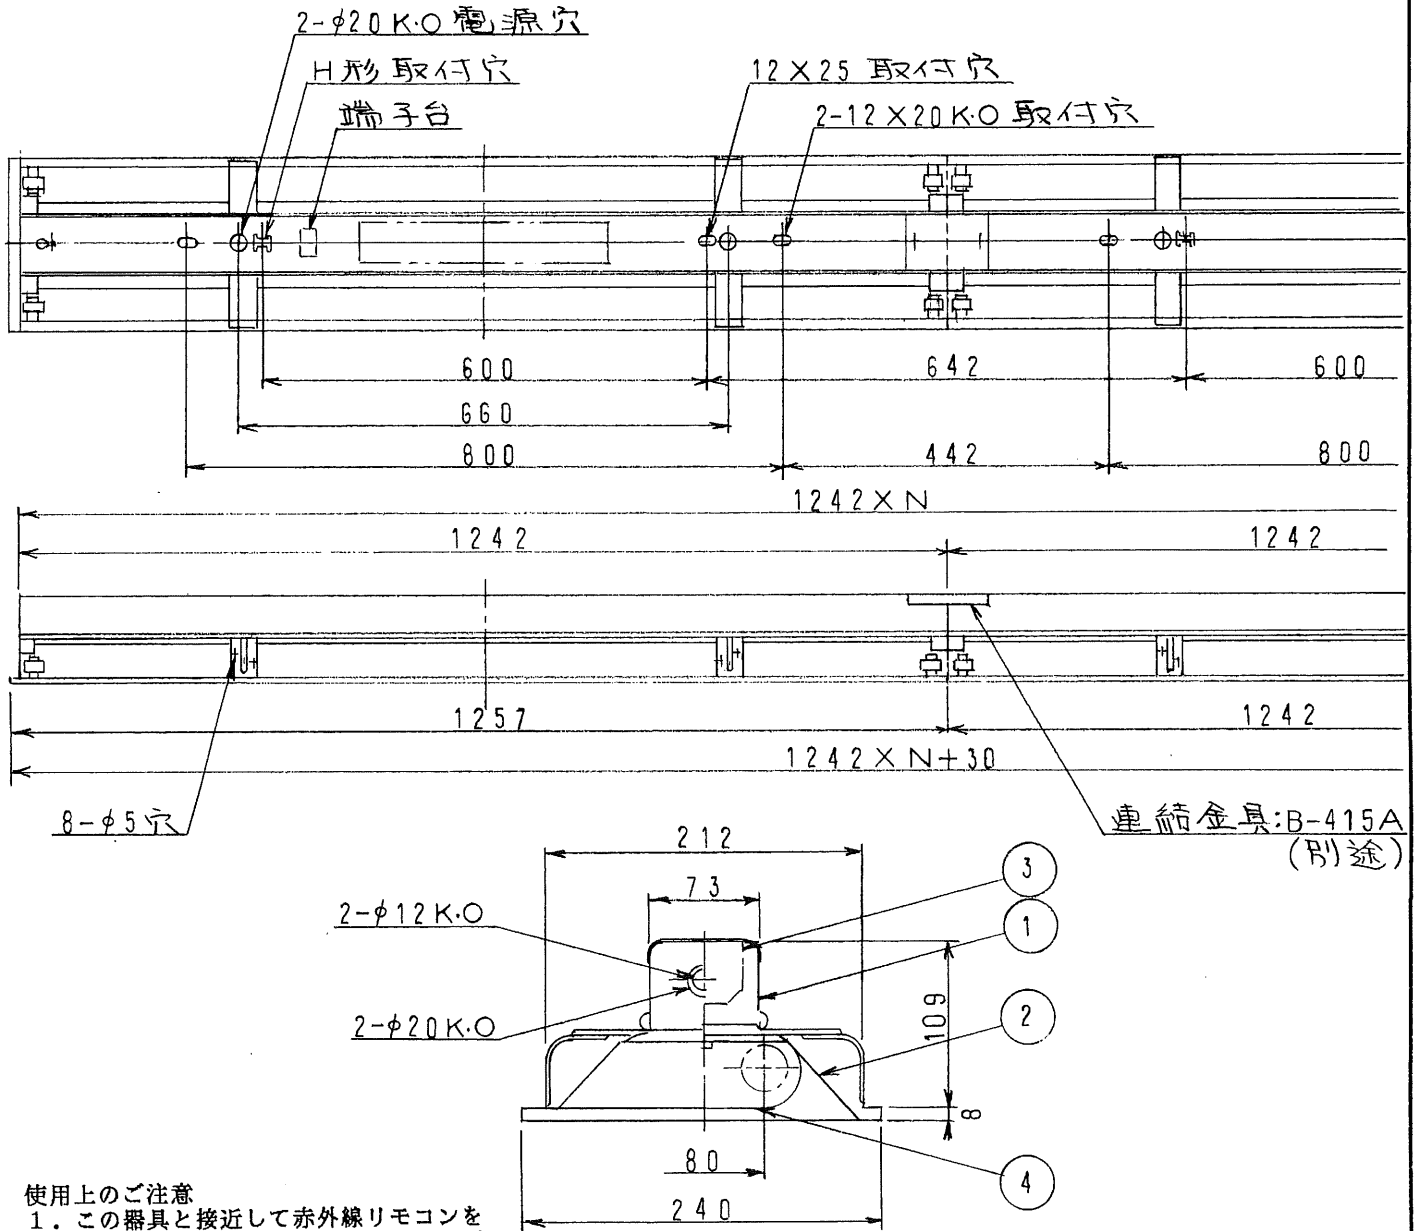


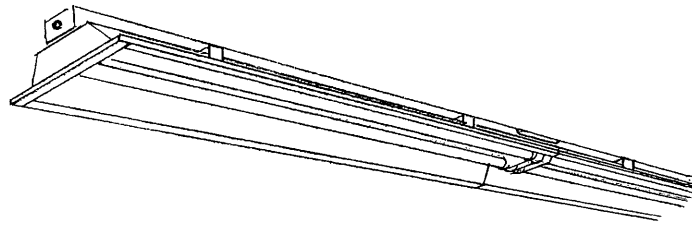

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用は避け下さい。

反射板端板着脱式

埋込穴寸法 215 X (1242 X N + 10)

端子台付

特記事項

生産終了品

形式 下面開放埋込灯 TM4242-ESC連結	福井 長谷川 米山	4.7 Kg	蛍光ランプ	40 W X 2	5			
					4	ソケット		T20
					3	電子安定器		
					2	反射板	SPC t0.6	白色
					1	本体	SPC t0.5 亜鉛メッキ鋼板	
		器具重量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考

日立ライティング株式会社

NT 86191