







非常用照明器具
建築基準法適合品

△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内器具です。
- ・屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
- ・絶縁不良による感電の原因となります。

公共施設形

K0-I40+FSS4-202

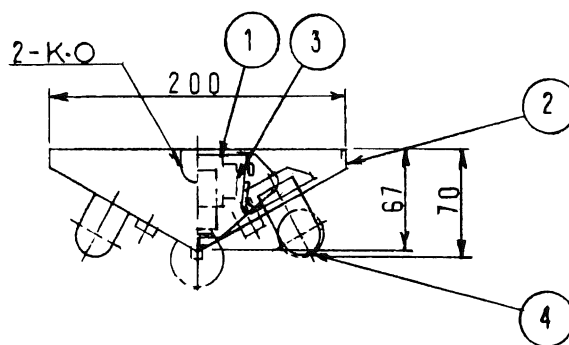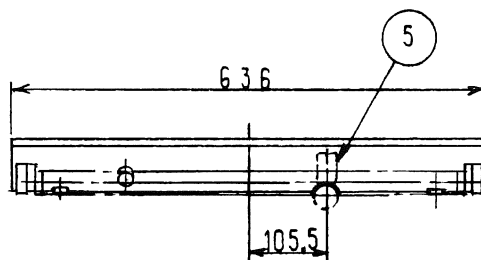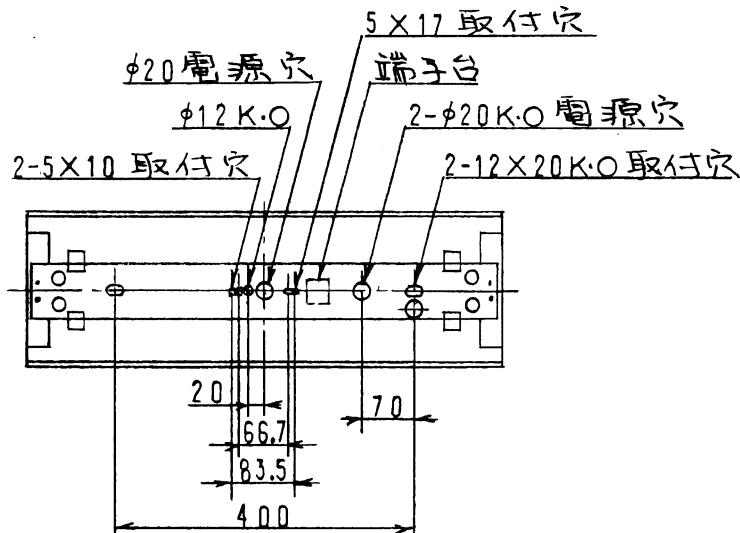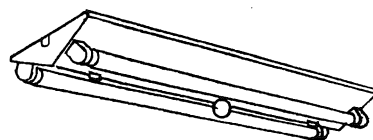

端子台付

(一般回路用のみ)

非常用回路：口出線器具外 150L付

非常時 ニ電球 100V40W 点灯

特記事項	生産終了品	先方記号	電圧(V)	数	量	5	非常灯ソケット	磁器	E17
						4	ソケット		T110
形式	並富士形	2.1 Kg	蛍光ランプ	20W × 2	W・数	3	安定器		
						2	反射板	SPC	t0.47 不燃: 白色
NM2203ZELM-G	福井 長谷川 横山	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	1	本体	SPC	t0.5 亜鉛メッキ鋼板
							部品名	材質	備考

日立照明株式会社 株式会社 日立製作所

NT 87584