
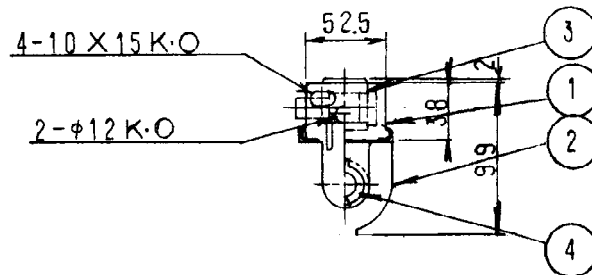
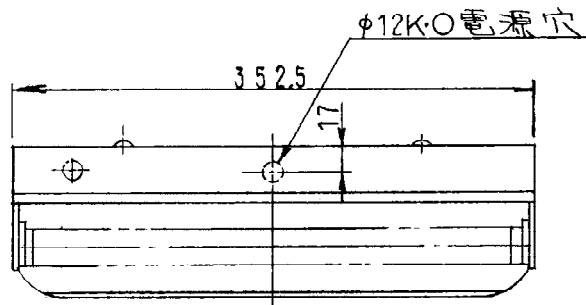
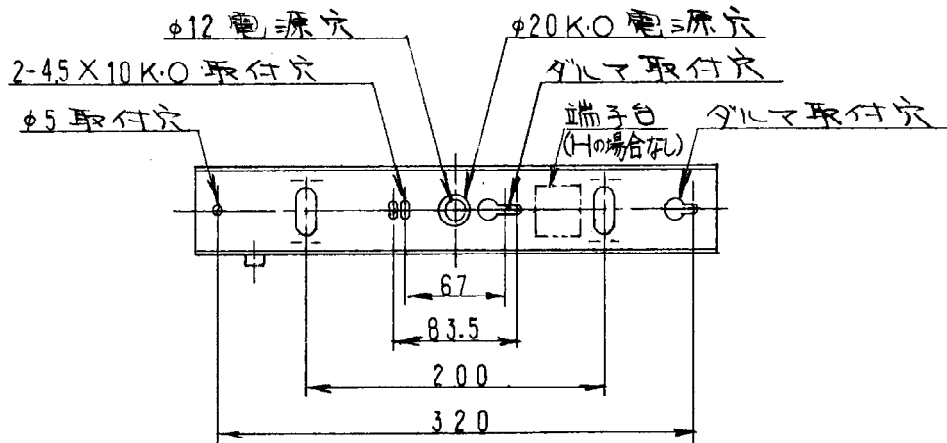


△ 安全に関するご注意

一般屋内用器具です。

屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。



端子台付

(グロー式低力率のサ)

特記事項		100		5					
				4					
形式 片笠付形 PJ1115S-G H	福井 長谷川 横山	先方記号	電圧(V)	数量	3	安定器	SPC	t0.4	白色 蛍光灯 用
					2	反射管			
					1	本体			
					1	部品名			
		器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考	