
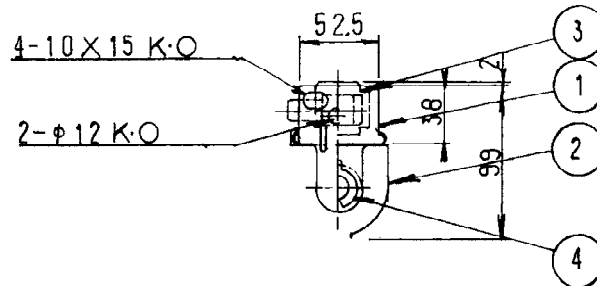
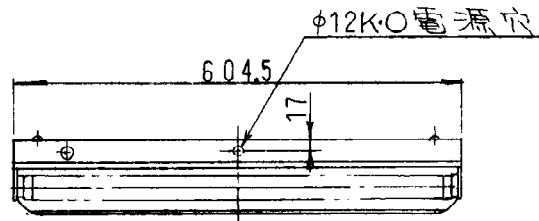


△ 安全に関するご注意

・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。

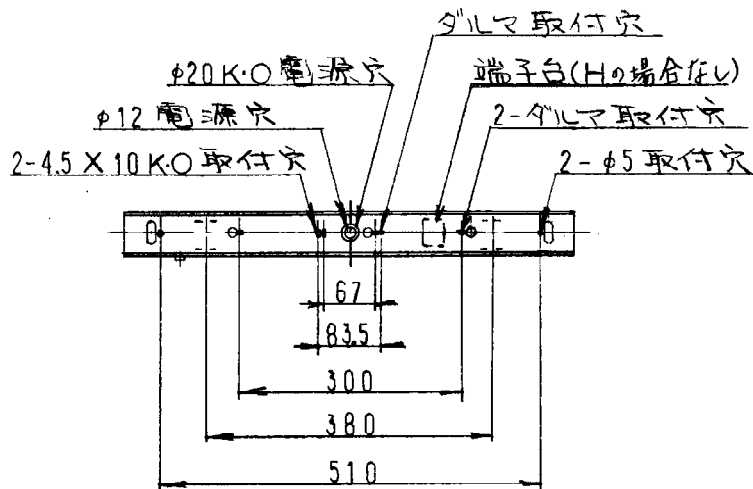

端子台付

(7°ロー式低力率の付)

特記事項			100		5					
					4	ソケット		M8		
形式 片笠付形 PJ2115S-GH		福井 長谷川 横山	先方記号	電 圧(V)	数 量	3	安定器			
			1.0 Kg	蛍光ランプ	20W×1	2	反 射 笠	SPC	t0.4	白色
						1	本 体	SPC	t0.4	※付
						器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名