
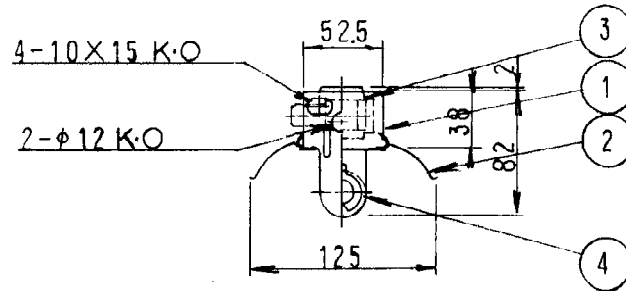
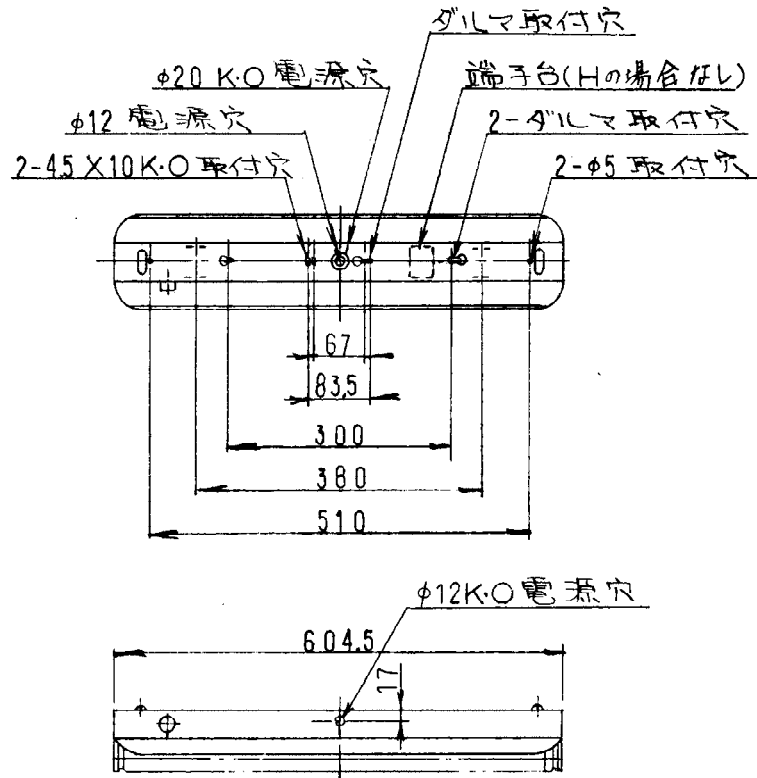


△ 安全に関するご注意

・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。



【端子台付】

(7°ロ-式低力率の計)

特記事項			100		5					
					4	ソケット	M8			
		先方記号	電 圧(V)	数 量	3	安定器				
形式	笠付形	福井 長谷川 横山	1.0 Kg	蛍光ランプ	20 ^W ×1	2	反射笠	SPC	t0.4	白色
						1	本体	SPC	t0.4	シルバー ホワイト
PK2115S-G H			器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材 質	備 考	