
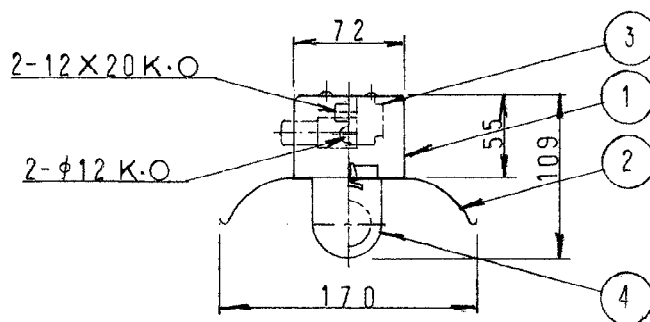
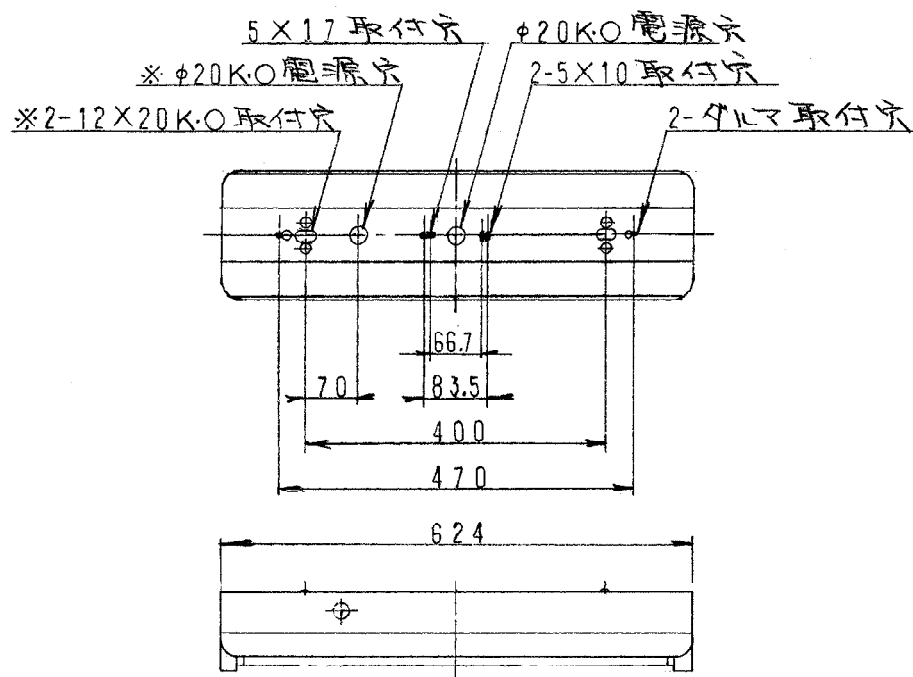


公共施設形

FSR1-201

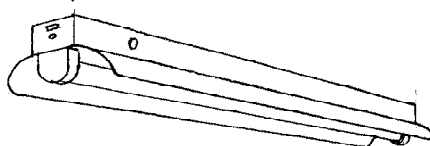

※印穴はラベートスタート式用

特記事項				5			
				4	ソケット		T18
形式 <u>笠付き形</u> PK2190AS	先方記号	電圧(V)	数 量	3	安定器		
				2	反射器	SPC	t0.4 白色
				1	本体	SPC	t0.4 黒色
				品番	部品名	材質	備考
	器具重量	適合ランプ	W・数				

日立アプライアンス株式会社

NT 80437 A