
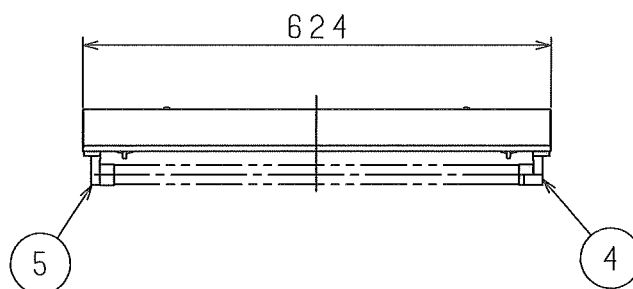
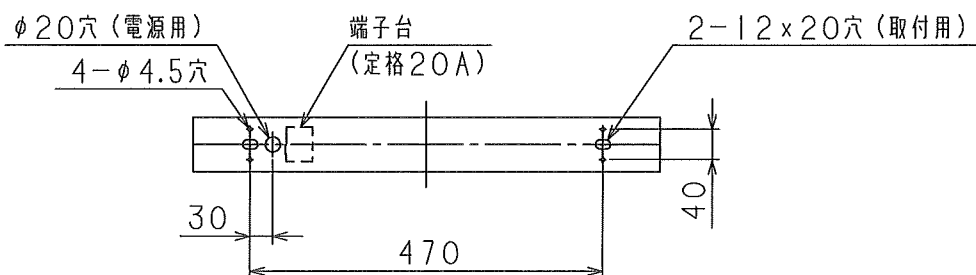


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けしないでください。
火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定された日立製直管形LEDランプ以外は使用しないでください。
落下、感電、火災の原因となります。

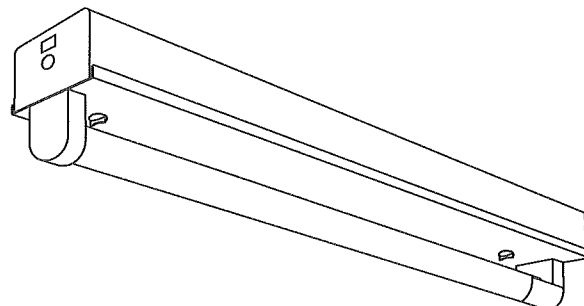


照度補正形

定格電圧: 100~242V 兼用形

適合ランプ: 下記の直管形LEDランプが使用できます。

使用上のご注意

1. LEDにはバラツキがあるため、同一品番のランプでも発光色、明るさが異なる場合があります。
2. 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
3. ランプ取り付けには方向性がありますので、取扱説明書にしたがい確実に取り付けてください。
4. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
5. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
6. 調光器との併用はできません。

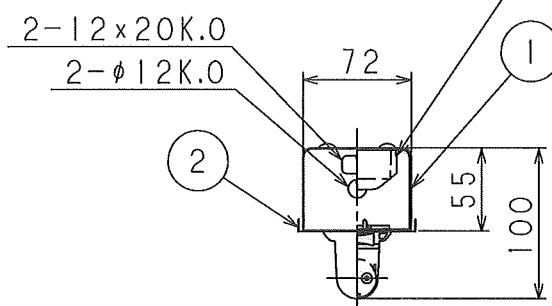

適合ランプ

LDK20SS・N/11/12A
LDK20SS・D/11/11A
LDK20SS・W/11/11A

特記事項

特記事項					5	ソケット (保持側)	PBT	T101E-B
					4	ソケット (給電側)	PBT	T101E-A
		先方記号	電圧 (V)	数 量	3	点 灯 装 置		
形式 直管形LEDトラフ形 PME2190-J14A	野村	1.0kg	上記	11W×1	2	反 射 板	SPC	t0.4 白色
	上村				1	本 体	SPC	t0.4 ミルキーホワイト
	中澤				器具質量	適合ランプ	W・数	品番