



単位：mm

MK10654

△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
- ・屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
- ・絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
- ・取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・天井取付け専用です。傾斜天井へ取付けはしないでください。
- ・火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。
- ・火災の原因となります。

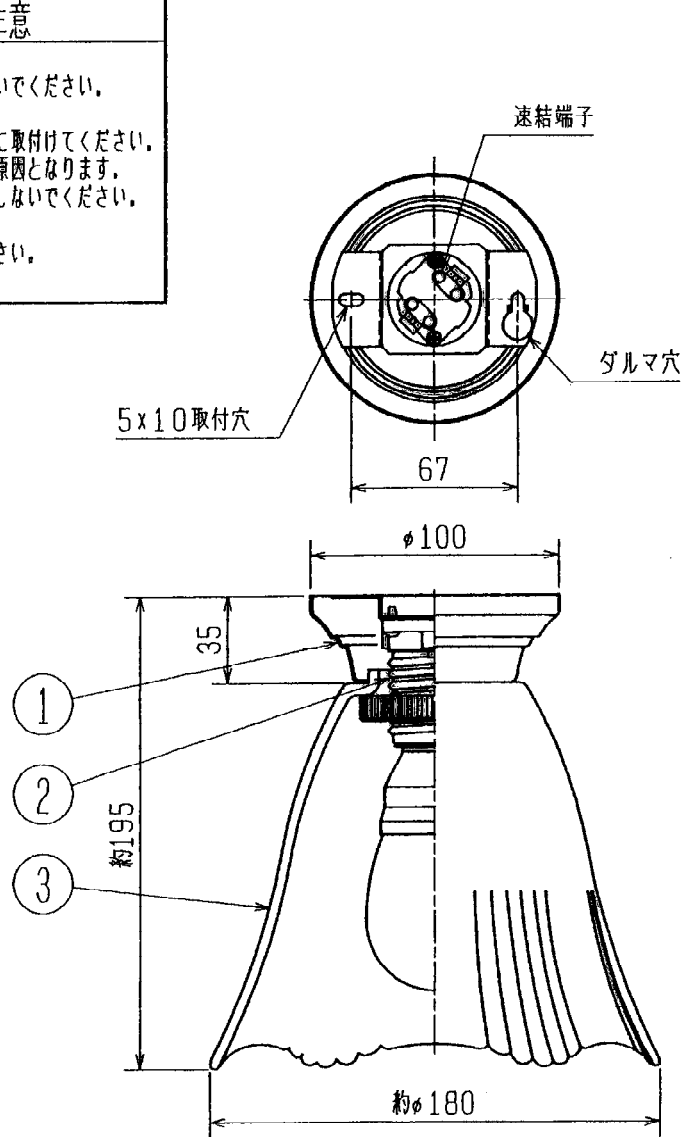

適合ランプ

日立電球形蛍光ランプEFA13EL（インバータ式）

- ・調光回路（調光器等）との併用はしないでください。

特記事項			100		5				
					4				
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	グローブ	ガラス	消し模様ガラス	
形式	シーリングライト RC5670B	大谷 菅谷 森	0.9Kg	電球形 蛍光ランプ	13Wx1	2	ソケット	樹脂	E26 速結式
					1	カバー	SPC	10.8 金色仕上げ	
			器具質量	適合ランプ	W ・ 数	品番	部 品 名	材 質	備 考

NT 88637

日立アプライアンス株式会社