


**△ 安全に関するご注意**

- ・防湿形器具です。  
サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。  
過熱による火災の原因となります。
- ・屋外など雨滴のあたる場所には使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。  
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。  
火災の原因となります。
- ・取付け面に凹凸がある所は、パッキンとのスキマを防水シール  
別で埋めてください。また、背面より水のかかる所へ設置  
しないでください。
- ・メタルラス張り、ワイヤラス張りなどの木造住宅に取付ける  
場合は必ず適合する絶縁台を使用してください。  
絶縁不良による感電の原因となります。

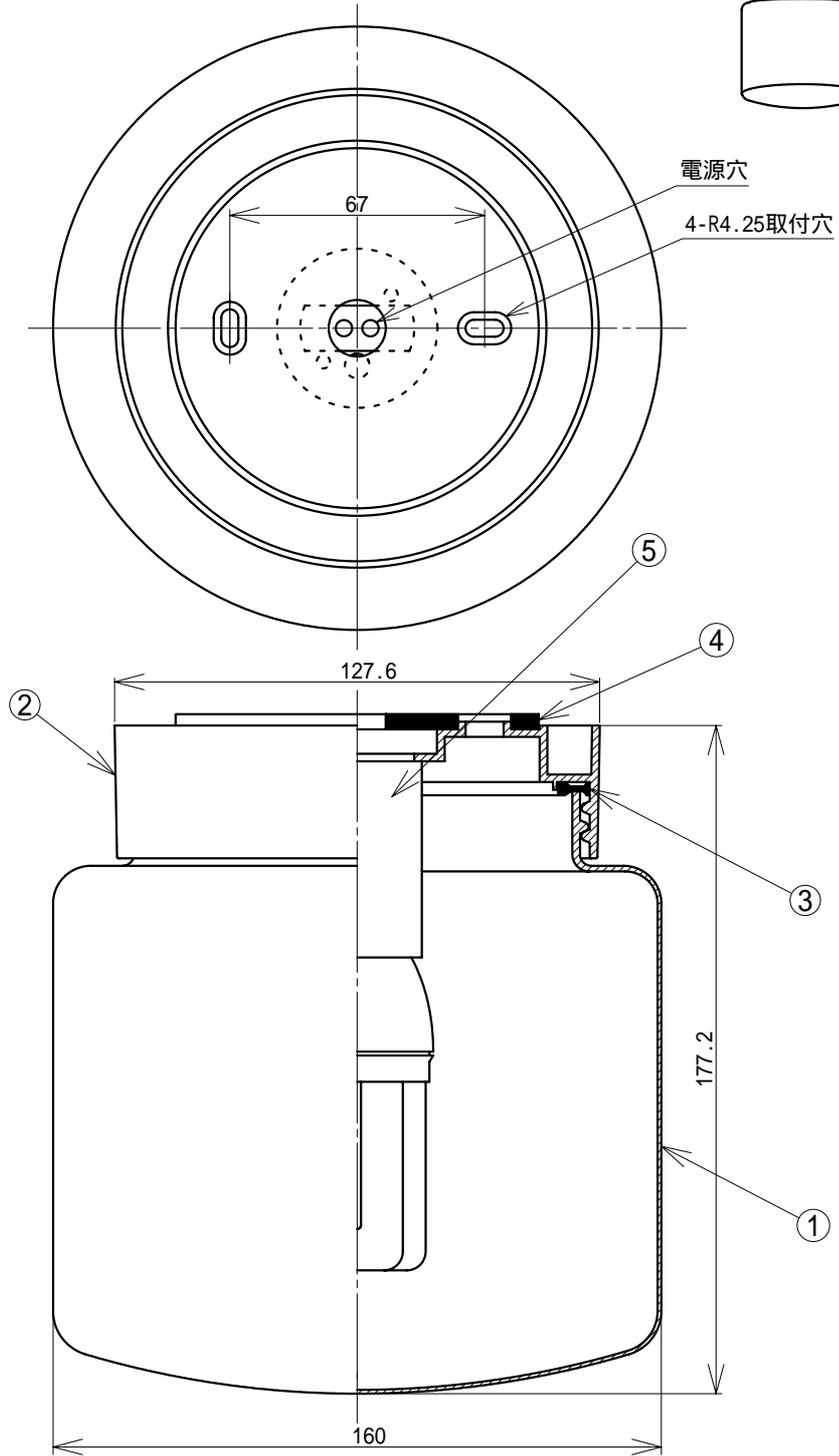

**適用ランプ**

日立電球形蛍光ランプEFD15EL/13（インバータ式）

- ・調光回路（調光器等）や人検知センサーとの併用はしないでください。
- ・点滅を頻繁に繰り返しますと、ランプ短寿命の原因となります。
- ・周囲温度が低い場合には、100%の明るさになるまで数分かかる場合があります。

適合絶縁台：WD-01

壁面・天井取付兼用型

防湿形（屋内用）

特記事項			100		5	ソケット	6A 250V	E26	
					4	防水パッキンB	EPT-33		
形式	シーリングライト RCW5623B	(安部) 菅谷 森	先方記号	電圧 (V)	数量	3	防水パッキンA	EPDM	
			0.3kg	電球形 蛍光ランプ	13W × 1	2	グローブ取付台座	PP	白色
			器具質量	適合ランプ	W・数	1	グローブ本体	PC	乳白色
					品番	部品名	材質	備考	