


各部の名称

図は取り扱いを説明するため、一部省略抽象化した共通図です。

●下図を参照して、各部品をお確かめください。

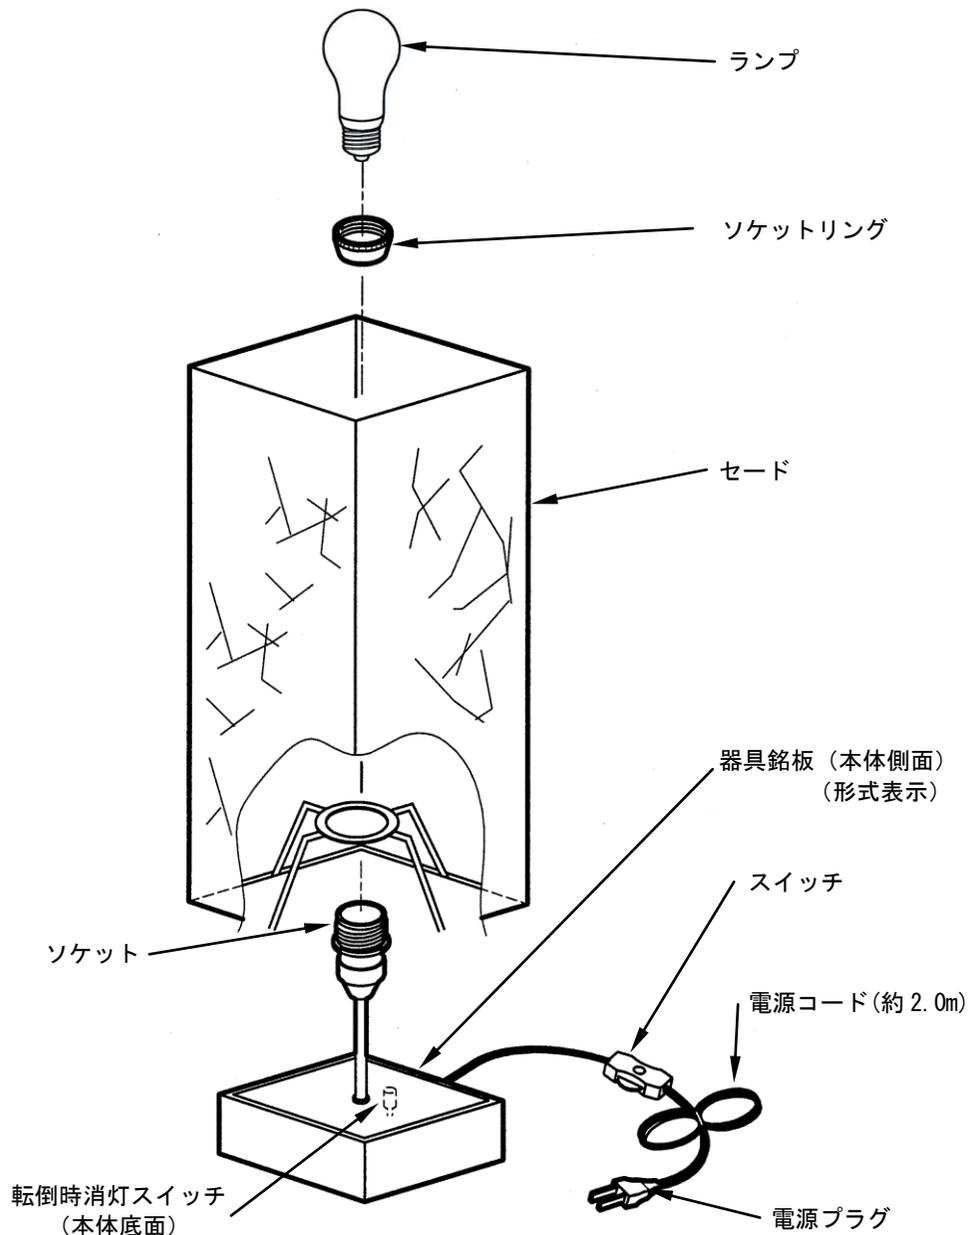


セードの取り付けかた

必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

1. セードの取り付け

- (1) ソケットに付いているソケットリングを外します。
- (2) セードをソケットに載せてソケットリングを右に回して締め込み、確実に取り付けてください。
- (3) ソケットにランプを取り付けてください。

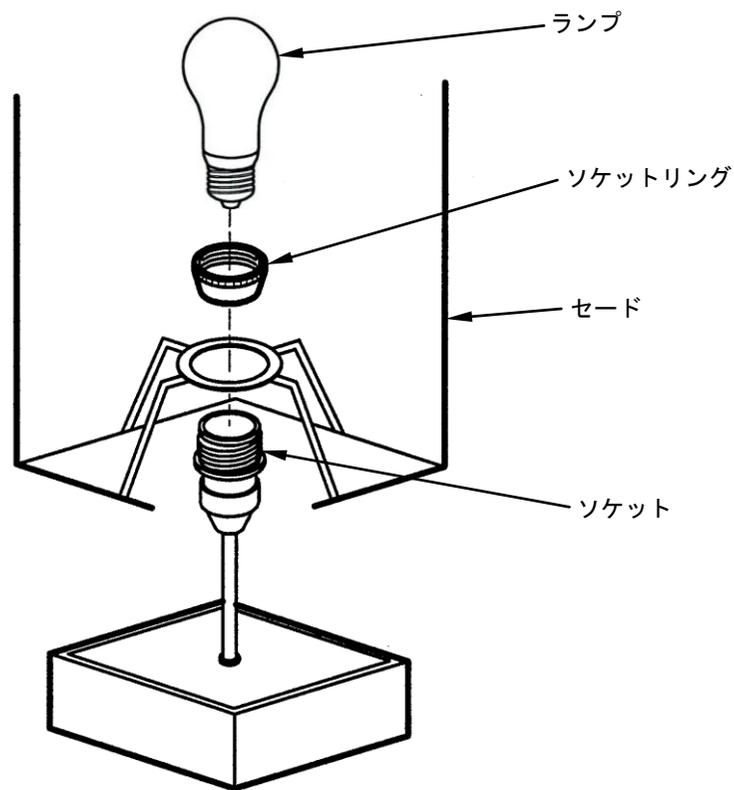

必ず守る  セードを包装してあるポリ袋は必ず取りはずす。
*ポリ袋をかぶせたまま使用すると火災の原因となります。