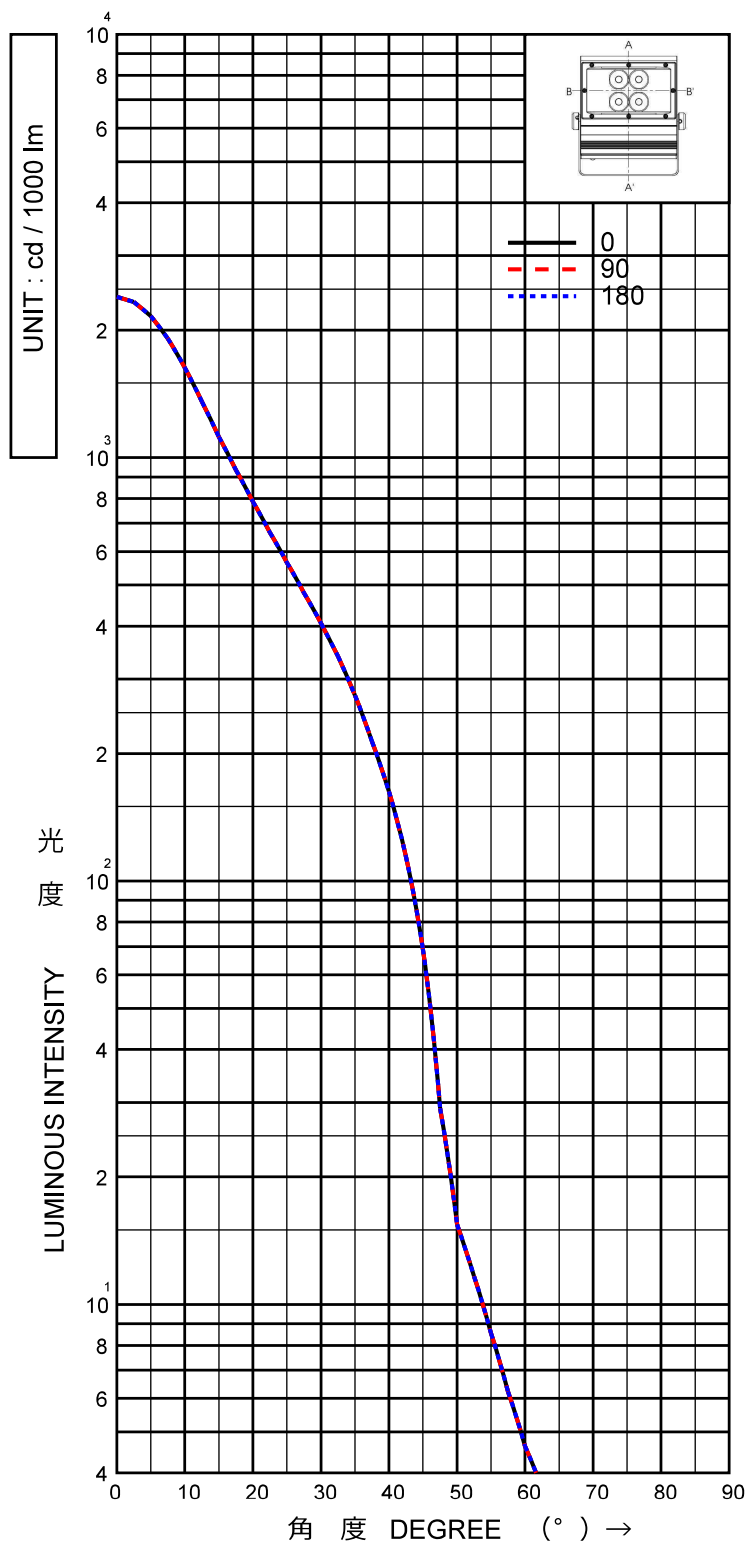


ビーム特性 BEAM		
最大光度 MAX.INTENSITY	2400 cd/1000lm	
ビームの開き SPREAD	1/2	H:28 V:28 °
	1/10	H:72 V:72 °
	1/20	H:84 V:84 °
効 率 EFFICIENCY	1/2	31.5 %
	1/10	88.0 %
	1/20	94.5 %

器具形式 LUMINAIRE TYPE	LTE1084NDG(NW)	器具効率 LUMINAIRE EFFICIENCY	100 %	配光特性 LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION	
光源形式 LAMP TYPE	LEDx4 昼白色 (5000K)			器具名称 LUMINAIRE DESIGNATION	100W LED投光器
定格光束 RATED LUMINOUS FLUX	9500 lm			図 番 SHEET NO.	
備 考 REMARK					